



BOSTANCHI
Industrial Group

Best Solutions for Ventilation

www.bostanchi.com



BOSTANCHI
Industrial Group

An aerial photograph of a dense urban environment. A tall, modern skyscraper with a blue glass facade is the central focus, emitting a thick plume of white smoke from its top. The building's design features a series of cantilevered balconies or terraces. Below the skyscraper, other buildings of varying heights and architectural styles are visible, along with a multi-lane road with cars and some greenery. The sky is clear and blue.


گروه صنعتی بستانچی، به واسطه 50 سال تجربه در زمینه تولیدات صنعتی که همواره به پشتوانه دانش طراحی مهندسان ایرانی انجام شده و علاوه بر ارتقا دانش مهندسی در کشور، موجب تامین بخش عمده‌ای از نیازهای بازارهای داخلی شده است، فعالیت خود را با هدف دستیابی به بازارهای بین‌المللی، در سطحی بالاتر آغاز کرده و در این زمینه، اقدام به توسعه واحد های فنی، مهندسی، بازرگانی و همچنین تنوع محصولات و خدمات و افزایش تعامل با شرکت‌های بین‌المللی کرده است.

این شرکت، به طور ویژه با تکیه بر تجربه پنجاه ساله خود در زمینه تولید انواع فن و هواکش و با اتکا به دانش فنی کارشناسان باتجربه در تمامی زمینه‌های مرتبط با تهویه، خدمات متنوعی از جمله مشاوره، طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها و تجهیزات مرتبط با تهویه را به صورت همه جانبه و تا مرحله تست نهایی پروژه ها انجام می‌دهد.

این خدمات به واسطه برخورداری این مجموعه صنعتی از دانش، ابزار و نیروی انسانی متخصص ارائه می‌شود و این شرکت را در طول نیم قرن گذشته تبدیل به یکی از مهم‌ترین و خوشنام‌ترین گروه‌های پیمانکار و تامین‌کننده تجهیزات تهویه و تخلیه دود کرده است. خدماتی که کیفیت، قابلیت و استاندارد لازم برای دریافت تاییدیه فنی از وزارت شهر سازی (مرکز تحقیقات) و رعایت ضوابط سازمان آتش‌نشانی تهران در زمینه تهویه و تخلیه دود را دارند.




BOSTANCHI
Industrial Group

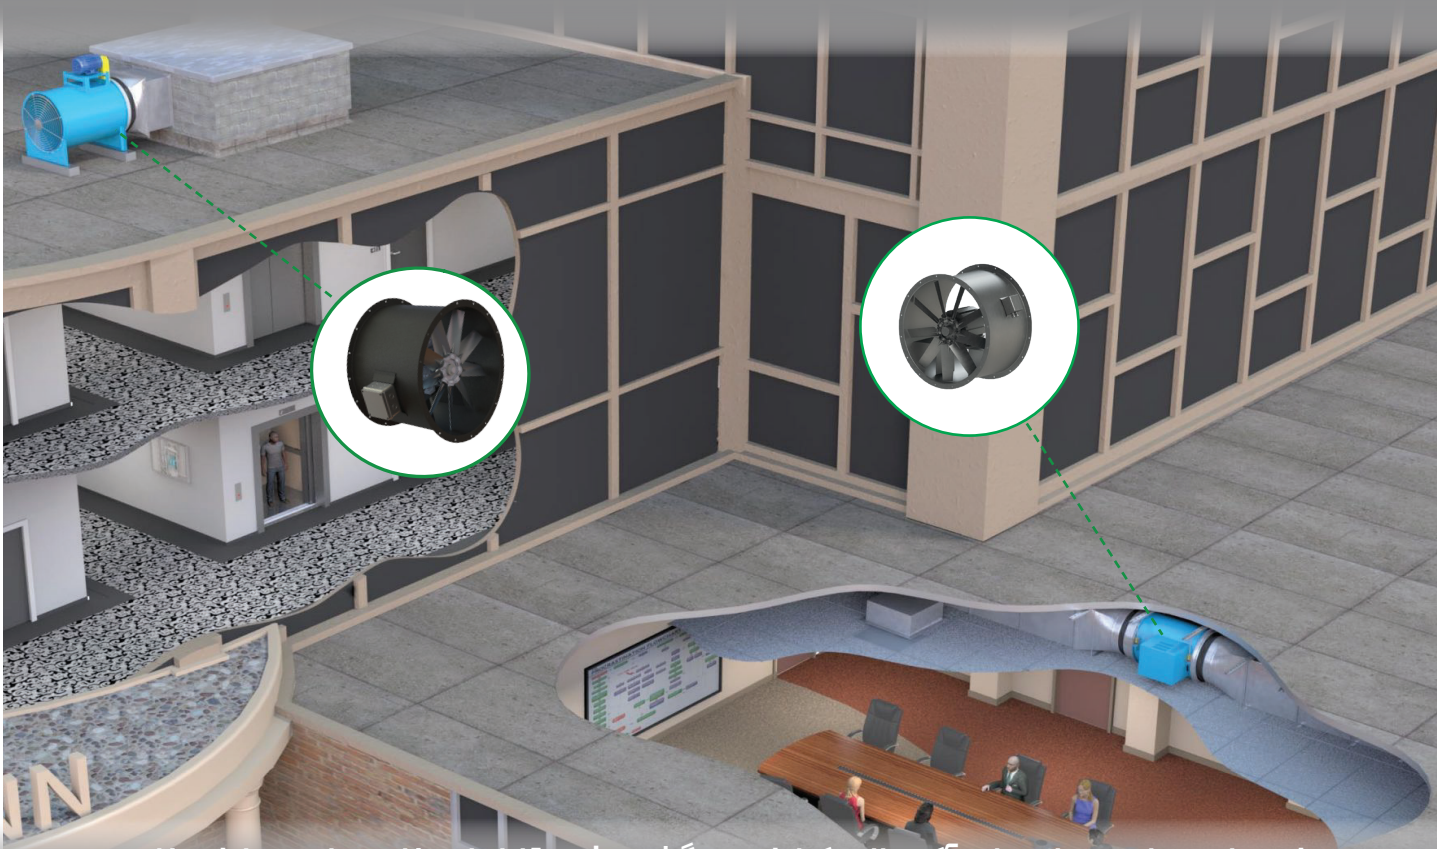

فن های سیلندری با پروانه آکسیال یکطرفه و برگشت پذیر. قابل استفاده برای مصارف تخلیه
دود یا تامین هوای تازه پارکینگ و آتریم


Axial Fan

- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۴۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۲۱۴۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۲۰۰ پاسکال
- در دو نوع بلند و کوتاه
- مناسب جهت نصب عمودی و افقی



**Series
AT**

- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۴۰۰ میلی متر
- ظرفیت تا ۲۱۴۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۲۰۰ پاسکال
- گواهی مقاوت در برابر دمای ۳۰۰
- درجه سانتیگراد مطابق با ۳-EN1۲۱۰۱
- در دو نوع بلند و کوتاه
- مناسب جهت نصب عمودی و افقی



**Series
ATH**



- محدوده قطر ۴۰۰ - ۱۶۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۶۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۰۰۰ پاسکال
- در دو نوع بلند و کوتاه
- مناسب جهت نصب عمودی و افقی



**Series
TGT**

- محدوده قطر ۴۰۰ - ۱۸۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۶۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۰۰۰ پاسکال
- در دو نوع بلند و کوتاه
- مناسب جهت نصب عمودی و افقی
- گواهی مقاوت در برابر دمای ۳۰۰
- درجه سانتی گراد مطابق با ۳-EN1۲۱۰۱



**Series
THGT**



- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۴۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۲۱۴۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۵۰۰ پاسکال
- در دو نوع بلند و کوتاه
- راندمان بالا و صدای کم
- مناسب جهت نصب افقی و عمودی



**Series
CAF**

- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۴۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۲۱۴۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۵۰۰ پاسکال
- ۴۲۰۰, ۴۳۰۰ مطابق با ۳-EN1۲۱۰۱
- در دو نوع بلند و کوتاه
- راندمان بالا و صدای کم
- مناسب جهت نصب افقی و عمودی



**Series
CAFH**



fanevolution

- محدود قطر فن ۳۱۰ - ۱۶۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۲۵۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- در دو نوع بلند و کوتاه
- مناسب جهت نصب عمودی و افقی





**Series
TUBE -I**

- محدود قطر فن ۳۱۰ - ۱۶۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۰۰,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- گواهی مقاوت در برابر دمای ۳۰۰
- درجه سانتیگراد مطابق با ۳-EN1۲۱۰۱
- مناسب جهت نصب افقی و عمودی



**Series
TUBE SMK**

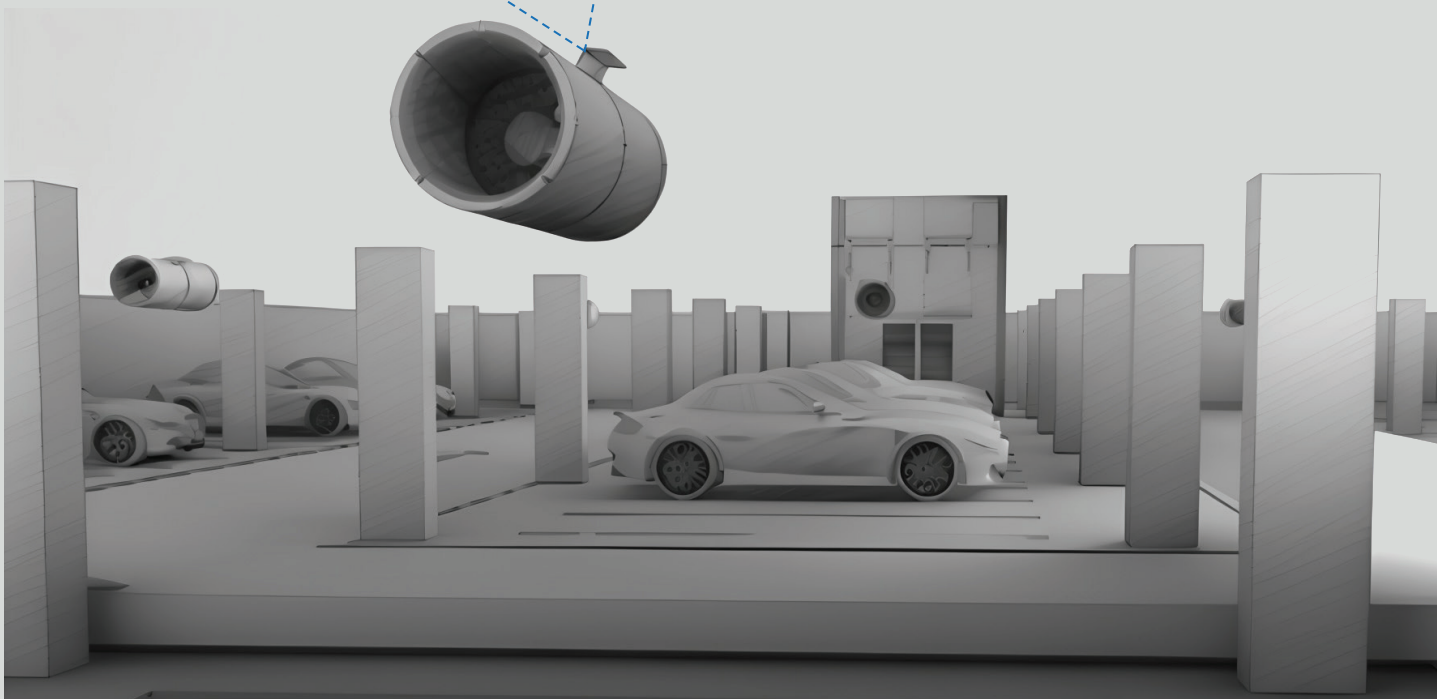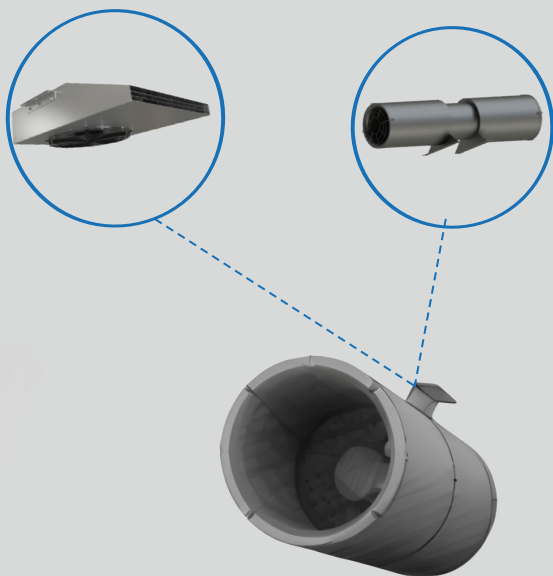

جت فن های آکسیال و رایدیال: جهت استفاده در هدایت هوای آلوده برای انواع فضا های پارکینگی


Jet Fan

- محدوده تراست جت فن ۲۵ - ۱۰۰ نیوتن
- گواهی مقاوت در برابر دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد مطابق با EN۱۲۱۰۱-۳
- پروانه های فولادی بکوارد
- موتور دو سرعت ۸/۴ پل



Series
CRJH

- محدوده قطر ۳۱۵ - ۵۰۰ میلیمتر
- محدوده تراست جت فن ۲۵ تا ۱۴۵ نیوتن
- گواهی مقاوت در برابر دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد مطابق با EN۱۲۱۰۱-۳
- قابلیت کار به صورت برگشت پذیر
- دارای پره های آلومینیومی
- موتور دو سرعت ۴/۲ پل



Series
ATJH

MYAIR
VENTILATION GROUP




- تراست جت فن ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ نیوتن
- ۱۲۰-۴۴۰۰ و ۱۲۰-۴۳۰۰
- مطابق استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳
- موتور دو سرعت ۸/۴ پل




Series
IFHT

- محدوده قطر ۳۱۵ - ۶۳۰ میلیمتر
- ۴۴۰۰، ۴۳۰۰ مطابق استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳
- تراست جت فن در محدوده ۲۵ الی ۶۸ نیوتن
- دارای پره برگشت پذیر با کد TJHT




Series
TJHU-TJHT

- محدوده قطر ۳۱۵-۵۰۰ میلیمتر
- محدوده تراست جت فن ۲۵ تا ۱۴۵ نیوتن
- دو سرعت ۴/۲ پل
- دارای پره آیرودینامیکی با راندمان بالا



Series
JAF


- محدوده قطر ۳۱۵-۵۰۰ میلیمتر
- محدوده تراست جت فن ۲۵ تا ۱۴۵ پل
- دو سرعت ۴/۲ پل
- دارای پره آیرودینامیکی با راندمان بالا
- ۴۳۰۰ مطابق با استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳



Series
JAFH


ECOVENT

- محدوده قطر ۳۱۵-۵۰۰ میلیمتر
- برگشت پذیر در صورت درخواست
- دو سرعت ۴/۲ پل
- سطح صدای پایین



Series
JAFS

- محدوده قطراز ۳۱۵-۵۰۰ میلیمتر
- دو سرعت ۴/۲ پل
- برگشت پذیر در صورت درخواست
- ۴۳۰۰ مطابق با استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳
- سطح صدای پایین



Series
JAFSH

- محدوده تراست جت فن ۲۵ - ۱۴۵ نیوتن
- دو سرعت




Series
JRF

- محدوده تراست جت فن ۲۵ - ۱۴۵ نیوتن
- ۴۳۰۰ مطابق با استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳
- دو سرعت
- پروانه فولادی بکوارد



Series
JRFH

- محدوده تراست جت فن ۲۵ - ۱۰۰ نیوتن
- گواهی مقاوت در برابر دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد مطابق با EN۱۲۱۰۱-۳
- پروانه های فولادی بکوارد
- موتور دو سرعت ۸/۴ پل



Series
CENT-JET-SMK


- محدوده قطر ۳۱۵ - ۵۰۰ میلیمتر
- محدوده تراست جت فن ۲۵ تا ۱۴۵ نیوتن
- دارای ساینس
- گواهی مقاوت در برابر دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد مطابق با EN۱۲۱۰۱-۳
- قابلیت کار به صورت برگشت پذیر
- موتور دو سرعت ۴/۲ پل



Series
TUBE-JET-SMK

فان


fanevolution

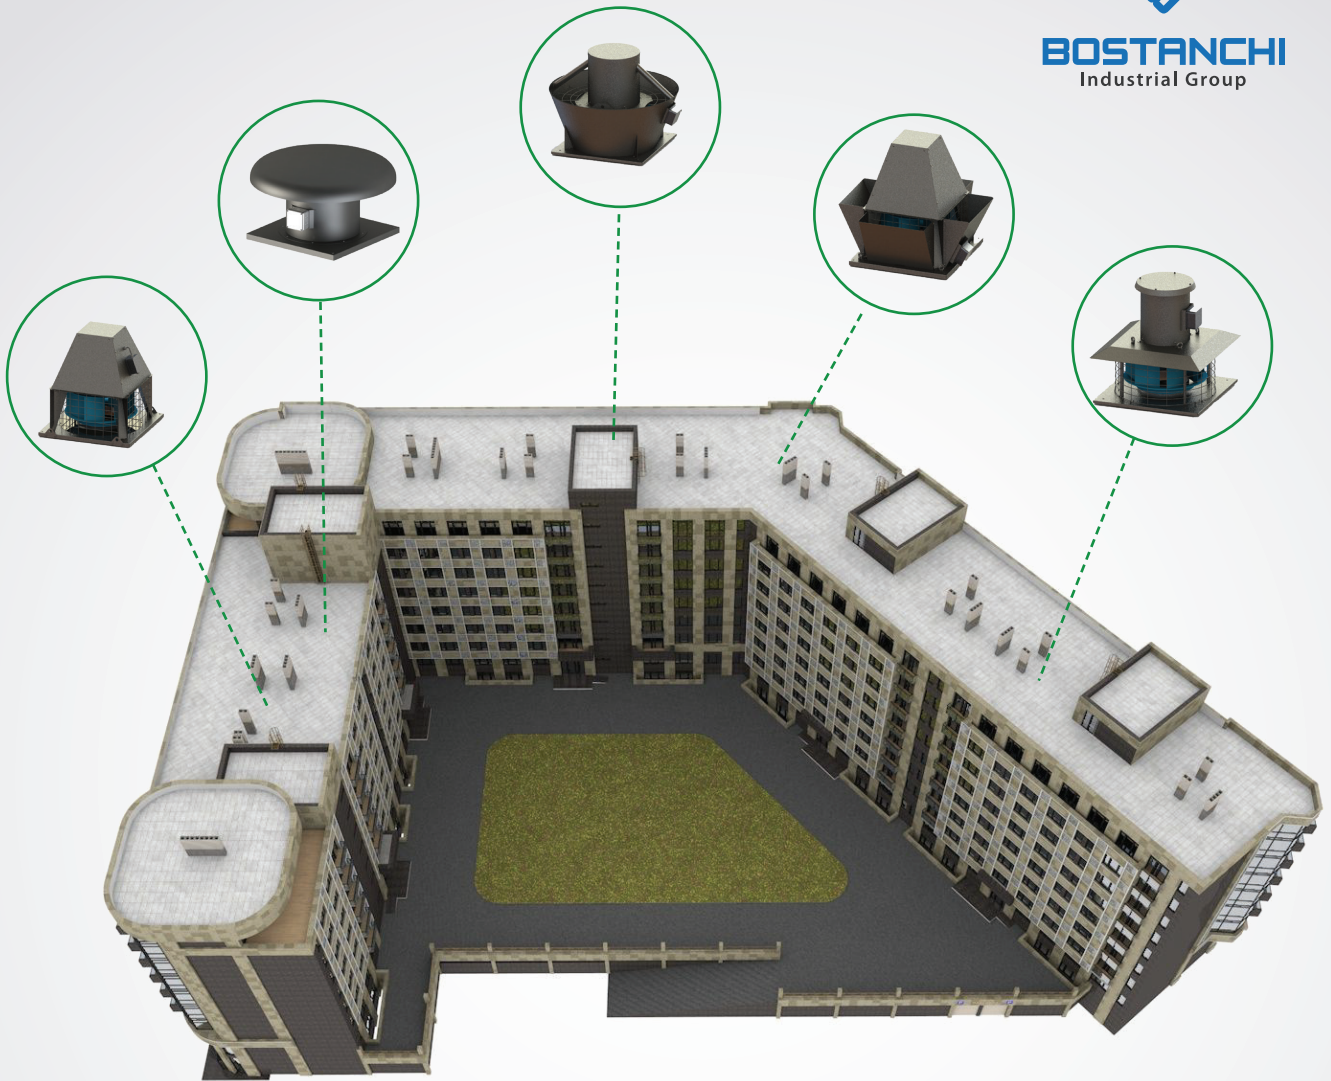

فن های سقفی با قابلیت نصب مستقیم بر روی پشت بام و یا انواع مختلف آتریوم ها
قابل استفاده جهت تخلیه دود به صورت مستقیم.


Roof Fan

- از قطر ۳۵۵ - ۵۶۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۱,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۱۳۰۰ پاسکال
- پروانه سانتریفیوژ بکوارد



Series RC


- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۰۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۴۰,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- گواهی مقاوت در برابر دمای ۳۰۰ °C
- مطابق با EN۱۲۱۰۱-۳



Series RATH

• پروانه آکسیال

- از قطر ۳۵۵ - ۵۶۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۰,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۱۰۰۰ پاسکال
- تحمل دمای ۴۰۰ °C تا ۲ ساعت
- پروانه سانتریفیوژ
- پرتاب هوا به سمت بالا




Series RCTUH

- از قطر ۳۵۵ - ۵۶۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۰,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۱۰۰۰ پاسکال
- تحمل دمای ۴۰۰ °C تا ۲ ساعت
- پروانه سانتریفیوژ
- پرتاب هوا به سمت بالا



Series RCUH

- از قطر ۳۵۵ - ۵۶۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۰,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۱۱۰۰ پاسکال
- تحمل دمای ۴۰۰ °C تا ۲ ساعت
- پرتاب هوا به سمت بالا
- پروانه سانتریفیوژ



Series RCPUH

- از قطر ۳۵۵ - ۵۶۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۱,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۱۳۰۰ پاسکال
- پروانه سانتریفیوژ



Series RCP

- از قطر ۱۸۰ تا ۷۱۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۳۳,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۱۱۰۰ Pa
- F۳۰۰ و F۴۰۰ مطابق استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳




Series CTVB_CTVT

- محدوده قطر ۸۰۰ - ۱۲۵۰ میلیمتر
- مطابق استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳
- دارای موتور های چند سرعت
- قابلیت نصب مستقیم بر روی پشت بام
- قابلیت نصب مستقیم دمپر
- پروانه آکسیال



Series HGHT-V

- از قطر ۷۵۰ تا ۹۵۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۵۱,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۱۹۰۰ پاسکال
- F۳۰۰ و F۴۰۰ مطابق استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳



Series CTVT_HP

- از قطر ۱۸۰ تا ۷۱۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۳۳,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۱۱۰۰ پاسکال
- F۳۰۰ و F۴۰۰ مطابق استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳



Series CTHB_CTHT



fanevolution

- از قطر ۴۰۰ - ۸۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۲۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۹۰۰ پاسکال
- ۴۳۰۰ و ۴۴۰۰ بر اساس استاندارد

EN1۲۱۰۱-۳

- پروانه سانتریفیوژ

Series
CENT-ROOF-SMK




- از قطر ۴۰۰ - ۱۰۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۵۲۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۱۳۰۰ پاسکال
- ۴۳۰۰ و ۴۴۰۰ بر اساس استاندارد

EN1۲۱۰۱-۳

- پروانه سانتریفیوژ

Series
CENT-HP-ROOF-SMK



- از قطر ۴۰۰ - ۷۱۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۷۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۱۰۰۰ پاسکال
- ۴۳۰۰ و ۴۴۰۰ بر اساس استاندارد EN1۲۱۰۱-۳
- پروانه سانتریفیوژ


Series
CENT-ROOF-SMK



EcoVENT


- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۲۵۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۶۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۵۰۰ پاسکال
- قابلیت نصب مستقیم دمپر


Series
RAF



- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۲۵۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۶۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۵۰۰ پاسکال
- ۴۲۰۰, ۴۳۰۰ مطابق EN1۲۱۰۱-۳
- قابلیت نصب مستقیم دمپر

Series
RAFH



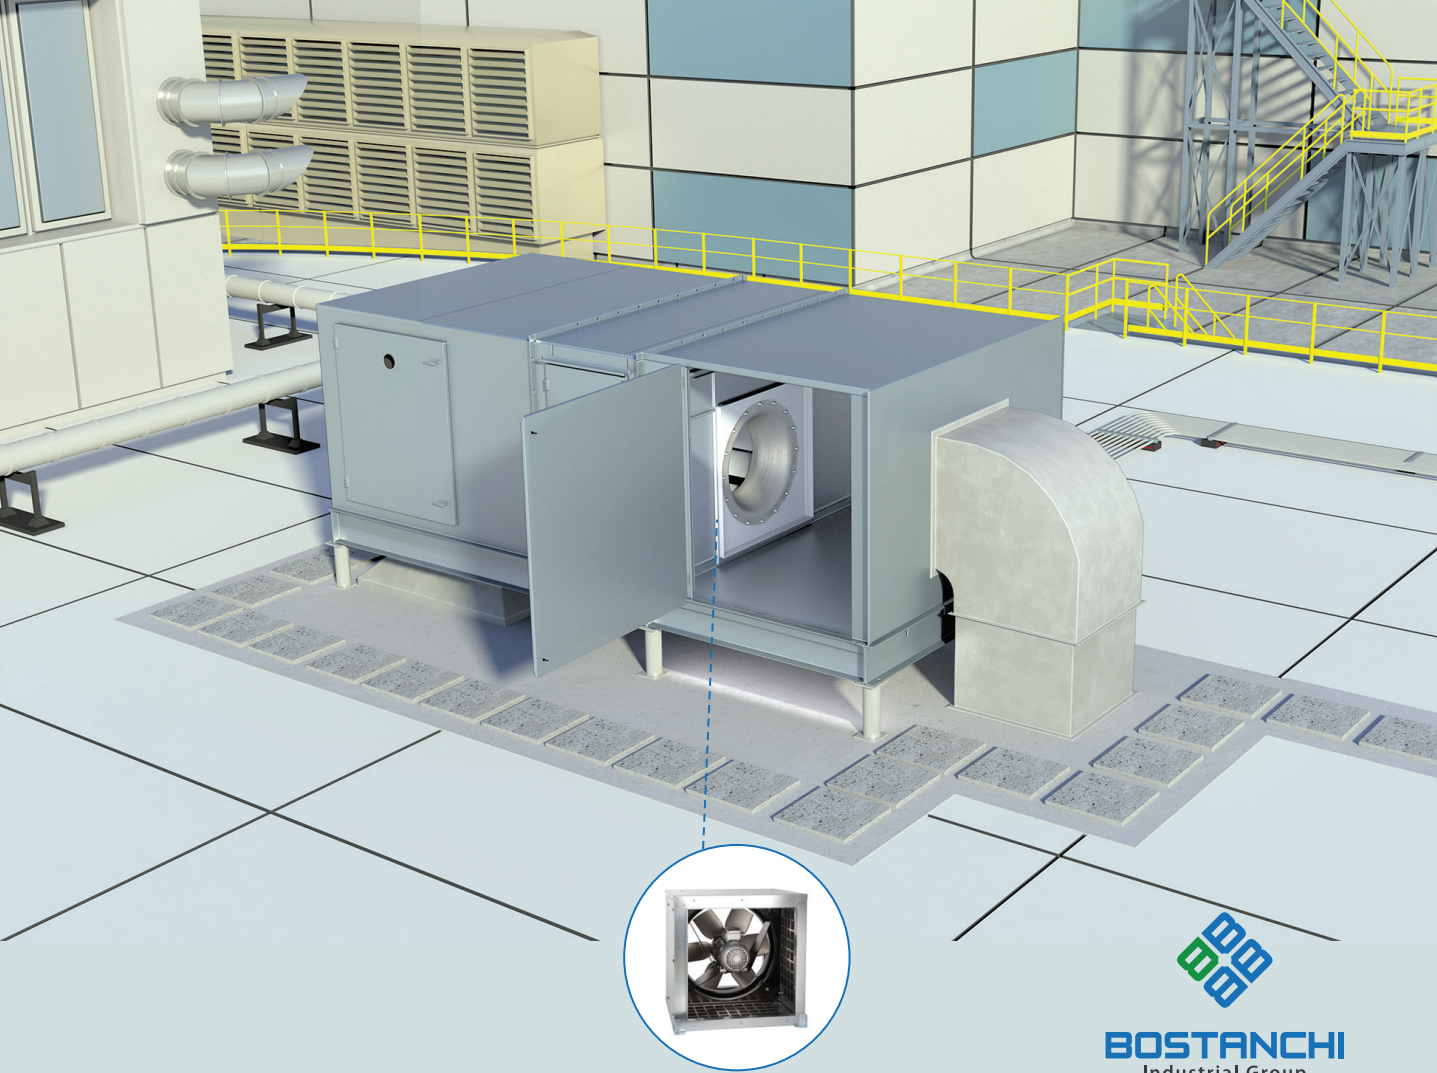

فن های بی صدای کابینتی. قابل استفاده برای تخلیه دود و یا تامین هوای تازه پارکینگ و آتریوم.
دارای طراحی منحصر به فرد جهت نصب در فضاهای با ملاحظات بصری معماری

Cabinet Fan



- موتورها دو سرعته
- محدوده قطر ۴۰۰ - ۱۲۵۰ میلیمتر
- دارای عایق آکوستیکی از جنس فایبر گلاس مقاوم در برابر حریق



Series
CGT

- موتورها دو سرعته
- محدوده قطر ۴۰۰ - ۱۲۵۰ میلیمتر
- مطابق استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳
- دارای عایق آکوستیکی از جنس فایبر گلاس مقاوم در برابر حریق



Series
CHGT

- فن های کابینت آکوستیک
- پروانه سانتریفیوژ فوروارد
- ظرفیت هوادهی تا ۳۰۸۰ متر مکعب بر ساعت
- دارای موتور ۲ یا ۴ قطبی




Series
CAB

- محدوده قطر پروانه ۴۰۰-۸۰۰ میلیمتر
- دارای پروانه بکوارد سانتریفیوژ



Series
CHAT

- ۴۳۰۰ - ۴۴۰۰ مطابق استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳
- عایق آکوستیک از جنس ملامین
- دارای موتور دو سرعته



Series
CVST

- فن کابینتی تسمه پولی
- پروانه از نوع فوروارد سانتریفیوژ
- دارای موتور دو سرعته



Series
CVTT

- فن های کابینت آکوستیک
- محدوده قطر پروانه فن ۲۲۵ - ۵۰۰ میلیمتر
- ۴۳۰۰ - ۴۴۰۰ مطابق استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳



Series
CHMTC

- فن کابینتی تسمه پولی
- ۴۳۰۰ - ۴۴۰۰ مطابق استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳
- دارای موتور دو سرعته




Series
CVHT

- فن کابینتی
- دارای پروانه سانتریفیوژ
- از قطر ۳۵۵ - ۸۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۲۱۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۱۲۰۰ پاسکال
- ۴۳۰۰ و ۴۴۰۰ بر اساس استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳



Series
KCTR

- فن کابینتی
- دارای پروانه سانتریفیوژ
- از قطر ۳۵۵ - ۸۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۲۶۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۹۰۰ پاسکال
- ۴۳۰۰ و ۴۴۰۰ بر اساس استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳



Series
ILHB-ILHT




- از قطر ۵۵۰ - ۵۸۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۷۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۵۰ پاسکال
- موتور از نوع روتور اکسترنال




Series
CFDB

- از قطر ۷۱۰ - ۱۲۵۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۶۷۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۳۰۰ پاسکال



Series
CPB

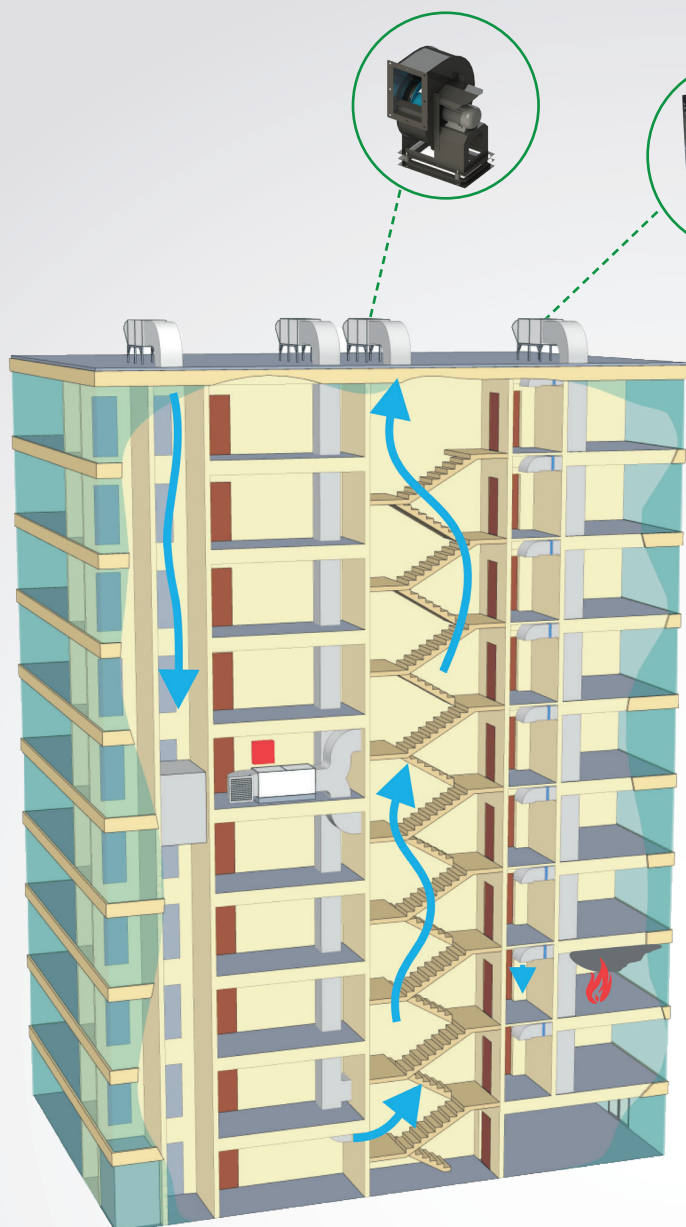

در انواع فوروارد و بکوارد جهت ایجاد فشار
مثبت در فضا های مختلف ساختمانی

Positive
pressurization fan

- محدوده قطر ۷ - ۱۸ اینچ
- ظرفیت تا ۹۷۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۹۰۰ پاسکال
- موتور تک فاز و سه فاز
- ورودی دوطرفه
- موتور از نوع روتور الکسترنال

Series
CFD




- پروانه سانتریفیوژ فوروارد
- محدود قطر ۱۸۰ - ۴۶۰ میلیمتر
- موتور از نوع روتور الکسترنال
- ورودی دوطرفه

Series
CBP



- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۲۵۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۸۵۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۸۰۰ پاسکال
- ۴۲۰۰, ۴۳۰۰ مطابق EN۱۲۱۰۱-۳
- تنظیم آسان جهت تخلیه هوا در ۵ حالت مختلف
- قابلیت اتصال مستقیم کانال
- کارکرد دائم در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد


Series
CBSH



EcoVENT

- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۲۵۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۸۵۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۸۰۰ پاسکال
- تنظیم آسان جهت تخلیه هوا در ۵ حالت مختلف
- قابلیت اتصال مستقیم کانال
- تک ورودی

Series
CBS

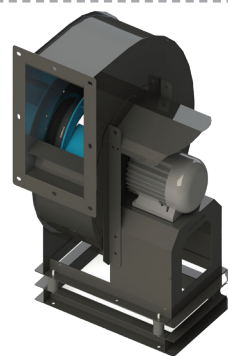

- محدوده قطر ۴۰۰ - ۵۶۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۲۱۳۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۱۲۵۰ پاسکال
- پروانه سانتریفیوژ فوروارد
- کوپل مستقیم
- تک ورودی

Series
CFS





BOSTANCHI
Industrial Group

Accessories



Standard Motorized Damper

- دمپر هوای استاندارد
- فولاد گالوانیزه یا استنلس استیل
- پرده های موازی یا متقابل



Motorized Smoke Damper

- دمپر دود
- فولاد گالوانیزه یا استنلس استیل
- لاستیک سیلیکونی
- محرک دارای رتبه دود



Back Draft damper

- دمپر یکطرفه
- فولاد گالوانیزه یا استنلس استیل
- قابلیت نصب در حالت های عمودی و افقی



Series DEF-D

- گارد حفاظتی
- در مدل های ۲۵۰ - ۱۰۰۰ میلیمتر
- جنس گالوانیزه یا استنلس استیل



Series EMB-T

- بلموث ورودی گرد
- دارای توری محافظ
- در مدل های ۳۱۵ - ۱۶۰۰ میلیمتر
- جنس گالوانیزه یا استنلس استیل
- کاهش افت فشار



Series DEF-T

- توری محافظ گرد
- در مدل های ۲۵۰ - ۸۰۰ میلیمتر
- جنس گالوانیزه یا استنلس استیل



Series DEF-AN

- در مدل های ۸۰۰ - ۱۰۰۰ میلیمتر
- جنس گالوانیزه یا استنلس استیل



Series PIE

- مناسب فن های اکسیال
- جنس گالوانیزه یا استنلس استیل




Series PIE SOP.TGT/THGT

- پایه افقی فن های محوری
- در مدل های ۴۴۶ - ۱۷۵۰ میلیمتر
- مناسب فن های اکسیال
- جنس گالوانیزه یا استنلس استیل



Series ARO BRIDA COMPACT

- فلنج متقابل
- در مدل های ۲۵۰ - ۸۰۰ میلیمتر
- جنس گالوانیزه یا استنلس استیل



Series SIL-CZO

- سایلنسر با پاد مقاوم در برابر حریق
- ساخته شده از ورق گالوانیزه و یا استنلس استیل



Series SIL-CZ

- سایلنسر مقاوم در برابر حریق
- ساخته شده از ورق گالوانیزه و یا استنلس استیل
- در مدل های ۴۰۰ - ۱۶۰۰



Series VFKB IP65

- درایو فرکانس متغیر
- اینورتر از نوع سه فاز
- محدوده عملکرد تا رنج ۴ کیلو وات



Series VFTM320 IP66 / VFTM650 IP55

- درایو فرکانس متغیر
- اینورتر از نوع تک فاز و سه فاز
- محدوده عملکرد تا رنج ۱۵ کیلو وات

- سیستم کنترل آلودگی هوای پارکینگ
- قابلیت تشخیص مونوکسید کربن و دی اکسید نیتروژن
- قابلیت برنامه نویسی و کنترل تا ۱۶۵ عدد دکتور



Series
Pollution detection system

- سیستم کنترل تهویه پارکینگ
- در سه سایز مختلف
- در دو نوع پلی کربنات و فلزی
- سه فاز و تک فاز تا ۶۵ آمپر



Series
PILOT PARC

- سنسور محیطی
- قابلیت دتکت مونوکسید کربن و دی اکسید نیتروژن
- پراب از نوع الکتروشیمیایی



Series
CO DETECTO

- لرزه گیر فنری
- در مدل های ۲۵ تا ۵۵۰ کیلوگرم



Series
AM-ANTI VIBRATION


- سنسور مونوکسید کربن CO
- قابلیت اندازه گیری دما
- امکان قابلیت تنظیم بازر متناسب با رنج گاز آلاینده
- تنظیم سنسور توسط مدباس
- قابلیت کالیبراسیون
- قابلیت تنظیم خروجی آنالوگ



- نصب به صورت ثابت
- ضریب حفاظتی IP۵۵ و بالاتر
- عملکرد بدون نقص تا دمای محیطی
- ۸۰ درجه سانتی گراد
- ظرفیت جریانی بالا
- قابلیت افزایش ظرفیت (در صورت نیاز پروژه)



Base mounted power & control panel
Specific design for smoke management system

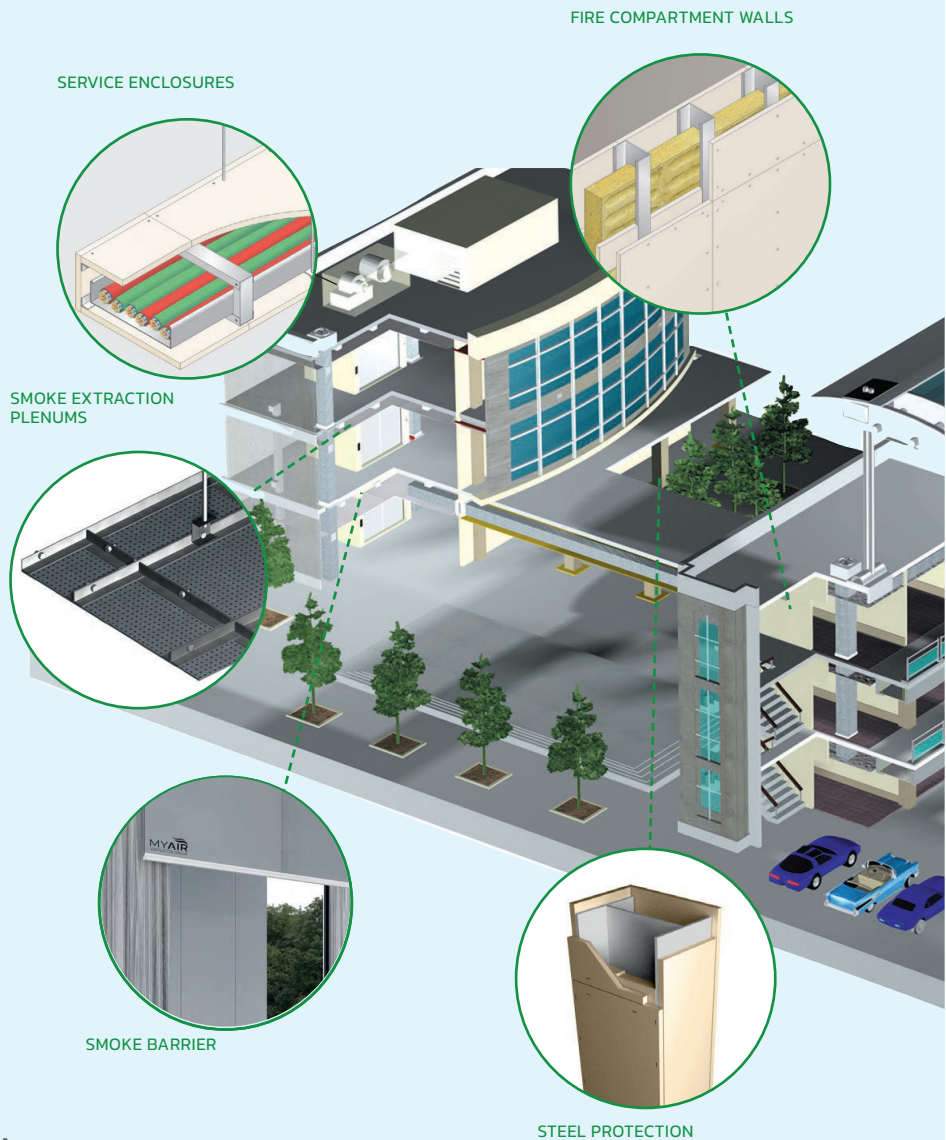

سیستم های غیر عامل محافظ حریق

Passive Fire Protection

انواع پرده های دود و آتشبند

- E۶۰, E۱۲۰, E۲۴۰ برای زونبندی حریق
- D۶۰, D۱۲۰, DH و DHA برای زونبندی حریق و دود
- در انواع آکاردئونی و رولی
- قابل استفاده جهت زون بندی، ایجاد مسیر فرار، ایجاد فضاهای امن آتشنشانی
- مطابق استاندارد های ۱۲۱۰۱ و Bs۸۵۳۴




انواع سیستم های آتش بندی درزهای انقطاع

- ابعاد: ۱۲۰۰mm x ۱۰۰mm
- ضخامت: ۷۵mm - ۱۰۰mm - ۱۲۰mm
- مقاومت در برابر حریق تا ۱۲۰ دقیقه
- واکنش در برابر حریق: Class A1
- مقاومت صوتی: تا ۳۴ dB
- نفوذپذیری هوا: ۶۰۰Pa، ۰.۴ m³/h
- قابلیت ارتجاع: > ۷.۵%



انواع سیستم های آتش بندی درزهای تاسیساتی

- مناسب درز بندی انواع بازشوها شامل سینی های کابل
- برق، کانال ها و ...
- مقاومت در برابر حریق تا ۲ ساعت
- مطابق استاندارد BS EN و UL
- قابلیت اجرا به صورت عمودی و افقی

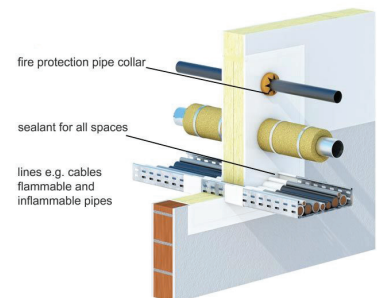

Fire Security Systems
Firestopping for Electrical Cables and Pipes

انواع سیستم های آتش بندی نماهای تهویه شده ساختمانی

- حداکثر فاصله هوایی: تا ۵۰mm
- حداکثر ابعاد درز: ۵۲۷ mm
- طول: ۱۰۰۰mm
- عمق: ۱۲۰ mm
- یکپارچگی: تا ۱۲۰ دقیقه
- میزان عایق بودن: تا ۱۲۰ دقیقه





 Instagram : bostanchi_group

 BostanchiGRP

 bostanchi-industrial-group

 Bostanchi_Group