



BOSTANCHI
Industrial Group

PRODUCT RANGE

... your choice





BOSTANCHI
Industrial Group

Best Solutions for Ventilation

www.bostanchi.com



BOSTANCHI
Industrial Group

An aerial photograph of a dense urban environment. A tall, modern skyscraper with a blue glass facade is the central focus, emitting a thick plume of white smoke from its top. The building's design features a series of cantilevered balconies or terraces. Below the building, a multi-lane highway with several cars is visible, flanked by green trees. Other buildings of varying heights are scattered in the background under a clear sky.

گروه صنعتی بستانچی، به واسطه 50 سال تجربه در زمینه تولیدات صنعتی که همواره به پشتوانه دانش طراحی مهندسان ایرانی انجام شده و علاوه بر ارتقا دانش مهندسی در کشور، موجب تامین بخش عمده‌ای از نیازهای بازارهای داخلی شده است، فعالیت خود را با هدف دستیابی به بازارهای بین‌المللی، در سطحی بالاتر آغاز کرده و در این زمینه، اقدام به توسعه واحد های فنی، مهندسی، بازرگانی و همچنین تنوع محصولات و خدمات و افزایش تعامل با شرکت‌های بین‌المللی کرده است.

این شرکت، به طور ویژه با تکیه بر تجربه پنجاه ساله خود در زمینه تولید انواع فن و هواکش و با اتکا به دانش فنی کارشناسان باتجربه در تمامی زمینه‌های مرتبط با تهویه، خدمات متنوعی از جمله مشاوره، طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها و تجهیزات مرتبط با تهویه را به صورت همه جانبه و تا مرحله تست نهایی پروژه ها انجام می‌دهد.

این خدمات به واسطه برخورداری این مجموعه صنعتی از دانش، ابزار و نیروی انسانی متخصص ارائه می‌شود و این شرکت را در طول نیم قرن گذشته تبدیل به یکی از مهم‌ترین و خوشنام‌ترین گروه‌های پیمانکار و تامین‌کننده تجهیزات تهویه و تخلیه دود کرده است. خدماتی که کیفیت، قابلیت و استاندارد لازم برای دریافت تاییدیه فنی از وزارت شهر سازی (مرکز تحقیقات) و رعایت ضوابط سازمان آتش‌نشانی تهران در زمینه تهویه و تخلیه دود را دارند.




BOSTANCHI
Industrial Group



فن های سیلندری با پروانه آکسیال یکطرفه و برگشت پذیر. قابل استفاده برای مصارف
تخلیه دود یا تامین هوای تازه پارکینگ و آتریم


Axial Fan

- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۴۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۲۱۴۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۲۰۰ پاسکال
- در دو نوع بلند و کوتاه
- مناسب جهت نصب عمودی و افقی



**Series
AT**

- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۴۰۰ میلی متر
- ظرفیت تا ۲۱۴۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۲۰۰ پاسکال
- گواهی مقاوت در برابر دمای ۳۰۰
- درجه سانتیگراد مطابق با ۳-۱۰۱۲۱EN
- در دو نوع بلند و کوتاه
- مناسب جهت نصب عمودی و افقی



**Series
ATH**



- محدوده قطر ۴۰۰ - ۱۶۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۶۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۰۰۰ پاسکال
- در دو نوع بلند و کوتاه
- مناسب جهت نصب عمودی و افقی



**Series
TGT**

- محدوده قطر ۴۰۰ - ۱۸۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۶۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۰۰۰ پاسکال
- در دو نوع بلند و کوتاه
- مناسب جهت نصب عمودی و افقی
- گواهی مقاومت در برابر دمای ۳۰۰
- درجه سانتی گراد مطابق با ۳-۱۰۱۲۱EN



**Series
THGT**



- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۴۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۲۱۴۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۵۰۰ پاسکال
- در دو نوع بلند و کوتاه
- راندمان بالا و صدای کم
- مناسب جهت نصب افقی و عمودی



**Series
CAF**

- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۴۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۲۱۴۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۵۰۰ پاسکال
- ۴۲۰۰, ۴۳۰۰, مطابق با ۳-۱۰۱۲۱EN
- در دو نوع بلند و کوتاه
- راندمان بالا و صدای کم
- مناسب جهت نصب افقی و عمودی



**Series
CAFH**



fanevolution

- محدود قطر فن ۳۱۰ - ۱۶۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۲۵۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- در دو نوع بلند و کوتاه
- مناسب جهت نصب عمودی و افقی




**Series
TUBE -1**

- محدود قطر فن ۳۱۰ - ۱۶۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۰۰,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- گواهی مقاوت در برابر دمای ۳۰۰
- درجه سانتیگراد مطابق با ۳-۱۰۱۲۱EN
- مناسب جهت نصب افقی و عمودی



**Series
TUBE SMK**

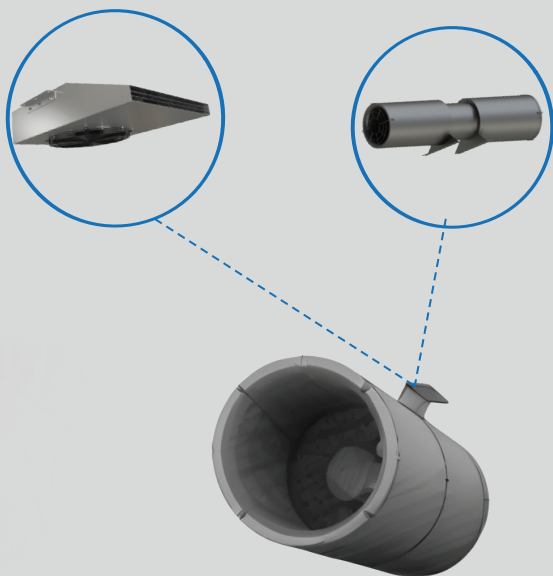

جت فن های آکسیال و رایدیال: جهت استفاده در هدایت هوای آلوده برای انواع
فضا های پارکینگ


Jet Fan

- محدوده تراست جت فن ۲۵ - ۱۰۰ نیوتن
- گواهی مقاومت در برابر دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد مطابق با EN۱۲۱۰۱-۳
- پروانه های فولادی بکوارد
- موتور دو سرعت ۸/۴ پل



Series CRJH

- محدوده قطر ۳۱۵ - ۵۰۰ میلیمتر
- محدوده تراست جت فن ۲۵ تا ۱۴۵ نیوتن
- گواهی مقاومت در برابر دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد مطابق با EN۱۲۱۰۱-۳
- قابلیت کار به صورت برگشت پذیر
- دارای پره های آلومینیومی
- موتور دو سرعت ۴/۲ پل



Series ATJH




- تراست جت فن ۷۵، ۵۰ و ۱۰۰ نیوتن
- ۱۲۰-۴۳۰ و ۱۲۰-۴۴۰
- مطابق استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳
- موتور دو سرعت ۸/۴ پل




Series IFHT

- محدوده قطر ۳۱۵ - ۶۳۰ میلیمتر
- ۴۴۰، ۴۳۰ مطابق استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳
- تراست جت فن در محدوده ۲۵ الی ۶۸ نیوتن
- دارای پره برگشت پذیر با کد TJHT




Series TJHU-TJHT

- محدوده قطر ۳۱۵-۵۰۰ میلیمتر
- محدوده تراست جت فن ۲۵ تا ۱۴۵ نیوتن
- دو سرعت ۴/۲ پل
- دارای پره آیرودینامیکی با راندمان بالا



Series JAF


- محدوده قطر ۳۱۵-۵۰۰ میلیمتر
- محدوده تراست جت فن ۲۵ تا ۱۴۵ پل
- دو سرعت ۴/۲ پل
- دارای پره آیرودینامیکی با راندمان بالا
- ۴۳۰ مطابق با استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳



Series JAFH




- محدوده قطر ۳۱۵-۵۰۰ میلیمتر
- برگشت پذیر در صورت درخواست
- دو سرعت ۴/۲ پل
- سطح صدای پایین



Series JAFS

- محدوده قطراز ۳۱۵-۵۰۰ میلیمتر
- دو سرعت ۴/۲ پل
- برگشت پذیر در صورت درخواست
- ۴۳۰ مطابق با استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳
- سطح صدای پایین



Series JAFSH

- محدوده تراست جت فن ۲۵ - ۱۴۵ نیوتن
- دو سرعت




Series JRF

- محدوده تراست جت فن ۲۵ - ۱۴۵ نیوتن
- ۴۳۰ مطابق با استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳
- دو سرعت
- پروانه فولادی بکوارد




Series JRFH

- محدوده تراست جت فن ۲۵ - ۱۰۰ نیوتن
- گواهی مقاومت در برابر دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد مطابق با EN۱۲۱۰۱-۳
- پروانه های فولادی بکوارد
- موتور دو سرعت ۸/۴ پل




Series CENT-JET-SMK

- محدوده قطر ۳۱۵ - ۵۰۰ میلیمتر
- محدوده تراست جت فن ۲۵ تا ۱۴۵ نیوتن
- دارای ساینس
- گواهی مقاومت در برابر دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد مطابق با EN۱۲۱۰۱-۳
- قابلیت کار به صورت برگشت پذیر
- موتور دو سرعت ۴/۲ پل



Series TUBE-JET-SMK



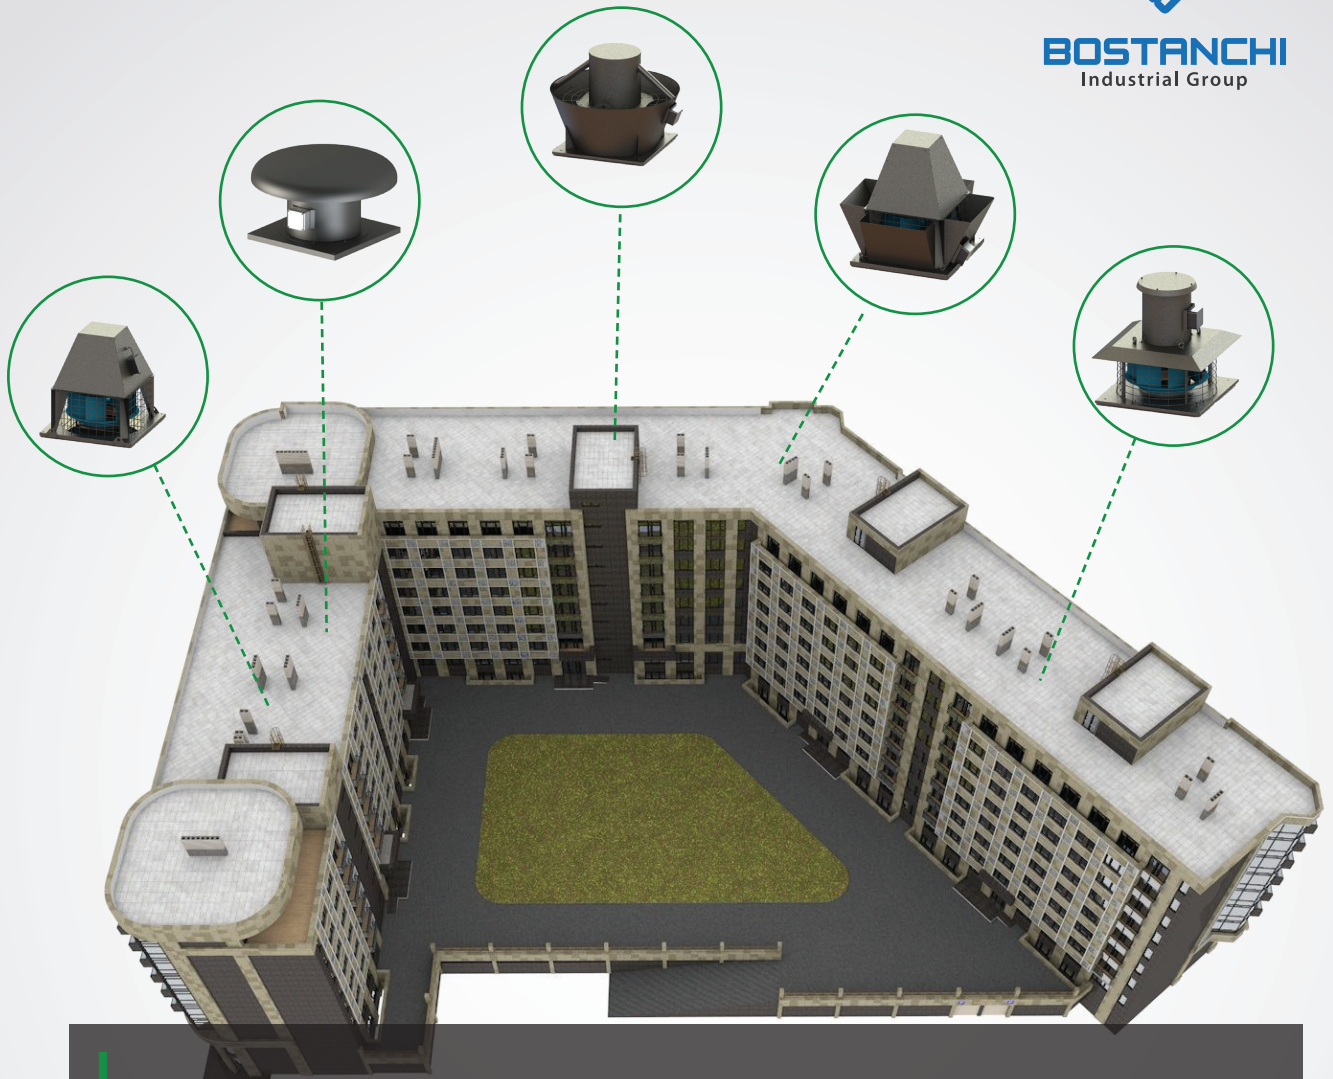

فن های سقفی با قابلیت نصب مستقیم بر روی پشت بام و یا انواع مختلف آتریوم ها
قابل استفاده جهت تخلیه دود به صورت مستقیم.


Roof Fan

• از قطر ۳۵۵ - ۵۶۰ میلیمتر

• ظرفیت تا ۱۱,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

• فشار کل تا ۱۳۰۰ پاسکال

• پروانه سانتریفیوژ بکوارد



**Series
RC**


• محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۰۰۰ میلیمتر

• ظرفیت تا ۱۴۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

• گواهی مقاومت در برابر دمای °C ۳۰۰

• مطابق با EN۱۲۱۰۱-۳

• پروانه آکسیال



**Series
RATH**

• از قطر ۳۵۵ - ۵۶۰ میلیمتر


• ظرفیت تا ۱۰,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

• فشار کل تا ۱۰۰۰ پاسکال

• تحمل دمای °C ۴۰۰ تا ۲ ساعت

• پروانه سانتریفیوژ

• پرتاب هوا به سمت بالا



**Series
RCTUH**

• از قطر ۳۵۵ - ۵۶۰ میلیمتر

• ظرفیت تا ۱۰,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

• فشار کل تا ۱۰۰۰ پاسکال

• تحمل دمای °C ۴۰۰ تا ۲ ساعت

• پروانه سانتریفیوژ

• پرتاب هوا به سمت بالا



**Series
RCUH**

• از قطر ۳۵۵ - ۵۶۰ میلیمتر


• ظرفیت تا ۱۰,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

• فشار کل تا ۱۱۰۰ پاسکال

• تحمل دمای °C ۴۰۰ تا ۲ ساعت

• پرتاب هوا به سمت بالا

• پروانه سانتریفیوژ



**Series
RCPUH**

• از قطر ۳۵۵ - ۵۶۰ میلیمتر

• ظرفیت تا ۱۱,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

• فشار کل تا ۱۳۰۰ پاسکال

• پروانه سانتریفیوژ



**Series
RCP**

• از قطر ۱۸۰ تا ۷۱۰ میلیمتر

• ظرفیت تا ۳۳,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

• فشار کل تا ۱۱۰۰ Pa

• ۴۳۰۰ و ۴۴۰۰ مطابق استاندارد

EN۱۲۱۰۱-۳



**Series
CTVB-CTVT**

• محدوده قطر ۸۰۰ - ۱۲۵۰ میلیمتر

• مطابق استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳

• دارای موتور های چند سرعت

• قابلیت نصب مستقیم بر روی پشت بام

• قابلیت نصب مستقیم دمپر

• پروانه آکسیال



**Series
HGHT-V**


• از قطر ۷۵۰ تا ۹۵۰ میلیمتر

• ظرفیت تا ۵۱,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

• فشار کل تا ۱۹۰۰ پاسکال

• ۴۳۰۰ و ۴۴۰۰ مطابق استاندارد

EN۱۲۱۰۱-۳



**Series
CTVT-HP**

• از قطر ۱۸۰ تا ۷۱۰ میلیمتر

• ظرفیت تا ۳۳,۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

• فشار کل تا ۱۱۰۰ پاسکال

• ۴۳۰۰ و ۴۴۰۰ مطابق استاندارد

EN۱۲۱۰۱-۳



**Series
CTHB-CTHT**




- از قطر ۴۰۰ - ۸۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۲۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۹۰۰ پاسکال
- ۴۳۰۰ و ۴۴۰۰ بر اساس استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳
- پروانه سانتریفیوژ



Series
CENT-ROOF-SMK

- از قطر ۴۰۰ - ۱۰۰۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۵۲۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۱۳۰۰ پاسکال
- ۴۳۰۰ و ۴۴۰۰ بر اساس استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳
- پروانه سانتریفیوژ



Series
CENT-HP-ROOF-SMK


- از قطر ۴۰۰ - ۷۱۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۷۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۱۰۰۰ پاسکال
- ۴۳۰۰ و ۴۴۰۰ بر اساس استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳
- پروانه سانتریفیوژ



Series
CENT-ROOF-SMK




- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۲۵۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۶۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۵۰۰ پاسکال
- قابلیت نصب مستقیم دمپر




Series
RAF

- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۲۵۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۱۶۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۵۰۰ پاسکال
- ۴۲۰۰, ۴۳۰۰ مطابق EN۱۲۱۰۱-۳
- قابلیت نصب مستقیم دمپر



Series
RAFH

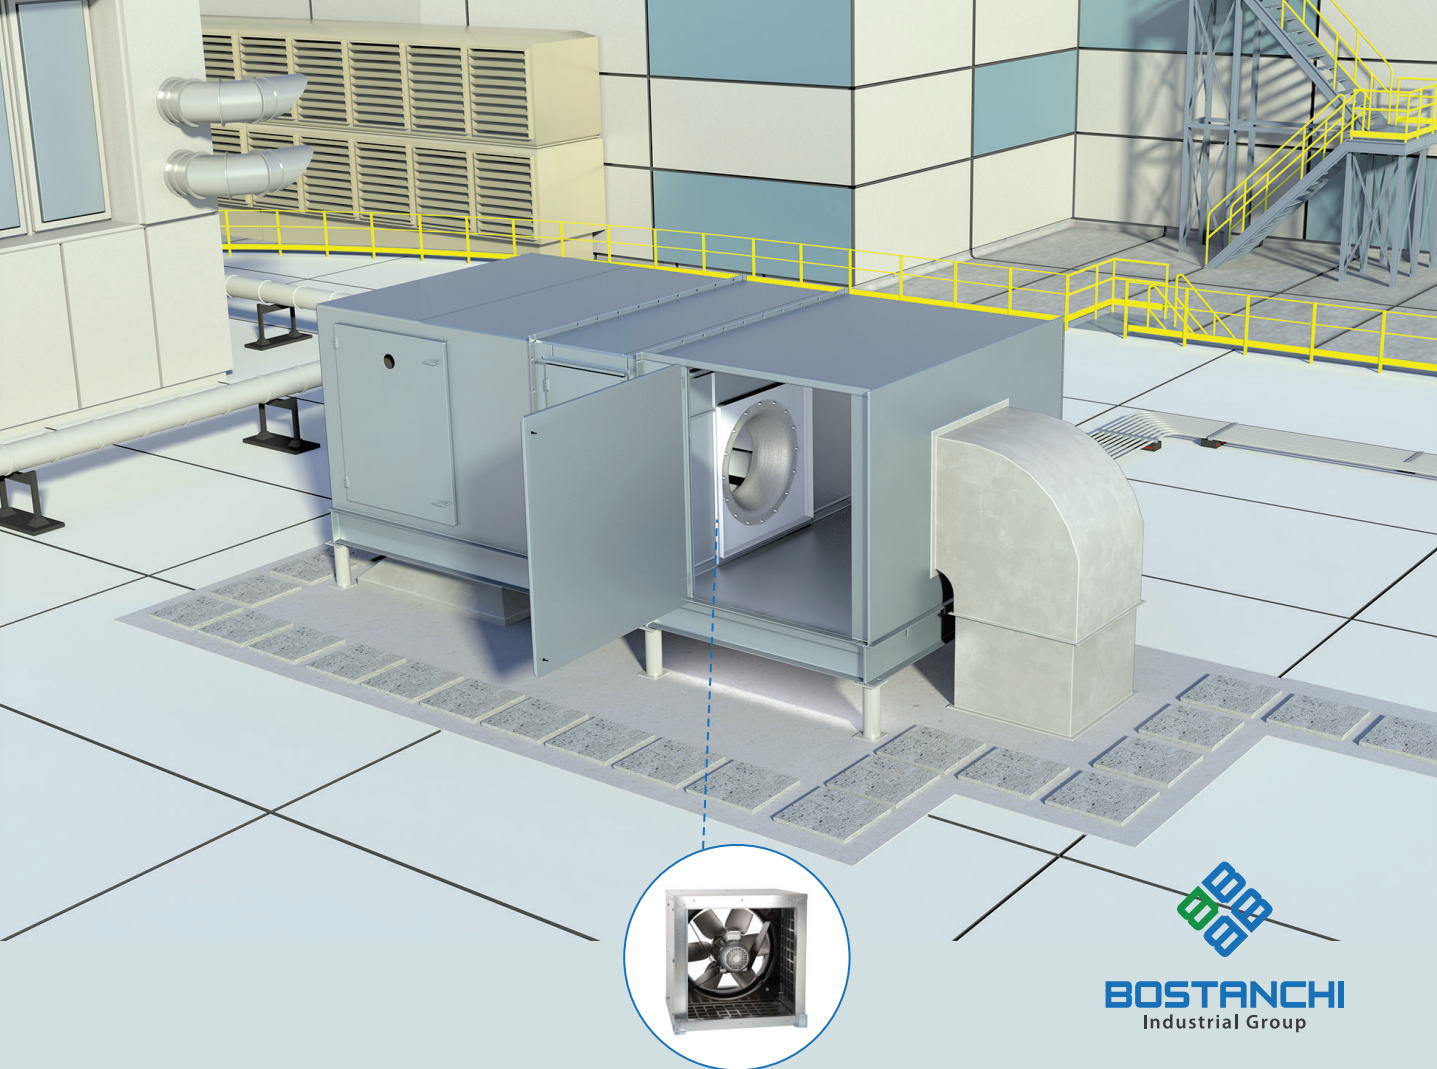

فن های بی صدای کابینتی. قابل استفاده برای تخلیه دود و یا تامین هوای تازه پارکینگ و آتریوم. دارای طراحی منحصر به فرد جهت نصب در فضاها با ملاحظات بصری معماری

Cabinet Fan



• موتورهای دو سرعت

• محدوده قطر ۴۰۰ - ۱۲۵۰ میلی‌متر

• مطابق استاندارد EN۱۲۱۰۱-۳

• دارای عایق آکوستیکی از جنس فایبر

کلاس مقاوم در برابر حریق



Series
CHGT

• موتورهای دو سرعت

• محدوده قطر ۴۰۰ - ۱۲۵۰ میلی‌متر

• دارای عایق آکوستیکی از جنس

فایبر گلاس مقاوم در برابر حریق



Series
CGT

• فن‌های کابینت آکوستیک

• پروانه سانتریفیوژ فوروارد

• ظرفیت هوادهی تا ۳۰۸۰ متر

مکعب بر ساعت

• دارای موتور ۲ یا ۴ قطبی



Series
CAB

• محدوده قطر پروانه ۴۰۰-۸۰۰ میلی‌متر

• دارای پروانه بکوارد سانتریفیوژ




Series
CHAT

• ۴۳۰۰ - ۴۴۰۰ مطابق استاندارد

EN۱۲۱۰۱-۳

• عایق آکوستیک از جنس ملامین

• دارای موتور دو سرعت



Series
CVST

• فن کابینتی تسمه پولی

• پروانه از نوع فوروارد سانتریفیوژ

• دارای موتور دو سرعت



Series
CVTT

• فن‌های کابینت آکوستیک

• محدوده قطر پروانه فن ۲۲۵ - ۵۰۰

میلی‌متر

• ۴۳۰۰ - ۴۴۰۰ مطابق استاندارد

EN۱۲۱۰۱-۳



Series
CHMTC

• فن کابینتی تسمه پولی

• ۴۳۰۰ - ۴۴۰۰ مطابق استاندارد

EN۱۲۱۰۱-۳

• دارای موتور دو سرعت



Series
CVHT

• فن کابینتی

• دارای پروانه سانتریفیوژ

• از قطر ۳۵۵ - ۸۰۰ میلی‌متر

• ظرفیت تا ۲۱۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

• فشار کل تا ۱۲۰۰ پاسکال

• ۴۳۰۰ و ۴۴۰۰ بر اساس استاندارد

EN۱۲۱۰۱-۳



Series
KCTR

• فن کابینتی

• دارای پروانه سانتریفیوژ


• از قطر ۳۵۵ - ۸۰۰ میلی‌متر

• ظرفیت تا ۲۶۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

• فشار کل تا ۹۰۰ پاسکال

• ۴۳۰۰ و ۴۴۰۰ بر اساس استاندارد

EN۱۲۱۰۱-۳



Series
ILHB-ILHT



• از قطر ۵۵۰ - ۵۸۰ میلی‌متر

• ظرفیت تا ۷۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

• فشار کل تا ۲۵۰ پاسکال

• موتور از نوع روتور اکسترنال



Series
CFDB


• از قطر ۷۱۰ - ۱۲۵۰ میلی‌متر

• ظرفیت تا ۶۷۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

• فشار کل تا ۲۳۰۰ پاسکال



Series
CPB

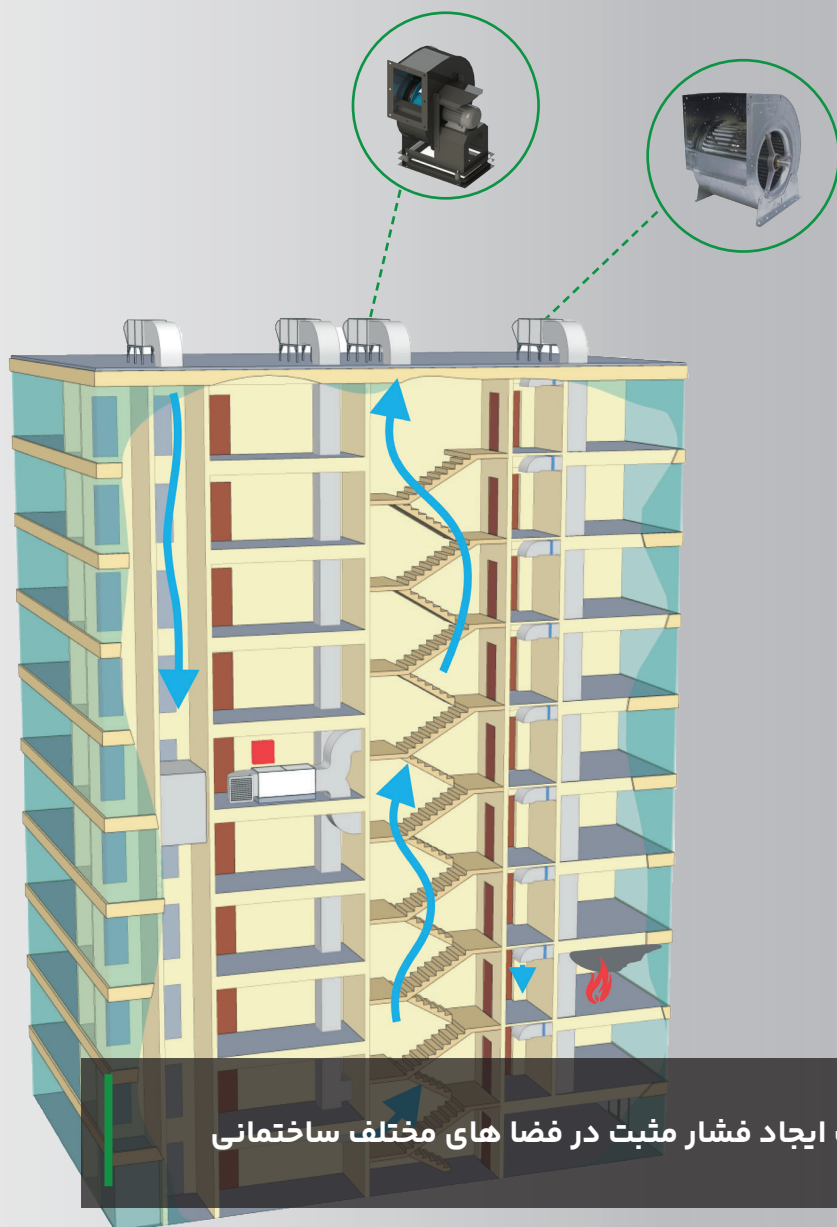

Positive pressurization fan

- محدوده قطر ۷ - ۱۸ اینچ
- ظرفیت تا ۹۷۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۹۰۰ پاسکال
- موتور تک فاز و سه فاز
- ورودی دوطرفه
- موتور از نوع روتور الکسترنال




Series
CFD

- پروانه سانتریفیوژ فوروارد
- محدود قطر ۱۸۰ - ۴۶۰ میلیمتر
- موتور از نوع روتور الکسترنال
- ورودی دوطرفه




Series
CBP

- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۲۵۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۸۵۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۸۰۰ پاسکال
- ۴۲۰۰, ۴۳۰۰ مطابق EN۱۲۱۰۱-۳
- تنظیم آسان جهت تخلیه هوا در ۵ حالت مختلف
- قابلیت اتصال مستقیم کانال
- کارکرد دائم در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد



Series
CBSH

- محدوده قطر ۳۱۵ - ۱۲۵۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۸۵۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۲۸۰۰ پاسکال
- تنظیم آسان جهت تخلیه هوا در ۵ حالت مختلف
- قابلیت اتصال مستقیم کانال
- تک ورودی

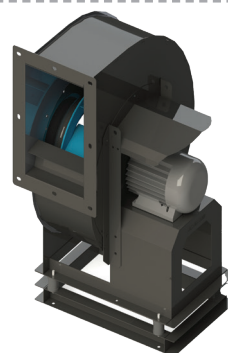

Series
CBS

- محدوده قطر ۴۰۰ - ۵۶۰ میلیمتر
- ظرفیت تا ۲۱۳۰۰ متر مکعب بر ساعت
- فشار کل تا ۱۲۵۰ پاسکال
- پروانه سانتریفیوژ فوروارد
- کوپل مستقیم
- تک ورودی



Series
CFS



BOSTANCHI
Industrial Group

Accessories



- دمپر هوای استاندارد
- فولاد گالوانیزه یا استنلس استیل
- پرده های موازی یا متقابل

Standard Motorized Damper



- دمپر دود
- فولاد گالوانیزه یا استنلس استیل
- لاستیک سیلیکونی
- محرک دارای رتبه دود

Motorized Smoke Damper



- دمپر یکطرفه
- فولاد گالوانیزه یا استنلس استیل
- قابلیت نصب در حالت های عمودی و افقی

Back Draft damper



- گارد حفاظتی
- در مدل های ۲۵۰ - ۱۰۰۰ میلیمتر
- جنس گالوانیزه یا استنلس استیل

Series DEF-D




- بلموث ورودی گرد
- دارای توری محافظ
- در مدل های ۳۱۵ - ۱۶۰۰ میلیمتر
- جنس گالوانیزه یا استنلس استیل
- کاهش افت فشار

Series EMB-T



- توری محافظ گرد
- در مدل های ۲۵۰ - ۸۰۰ میلیمتر
- جنس گالوانیزه یا استنلس استیل

Series DEF-T



- در مدل های ۸۰۰ - ۱۰۰۰ میلیمتر
- جنس گالوانیزه یا استنلس استیل

Series DEF-AN



- مناسب فن های اکسیال
- جنس گالوانیزه یا استنلس استیل

Series PIE




- پایه افقی فن های محوری
- در مدل های ۴۴۶ - ۱۷۵۰ میلیمتر
- مناسب فن های اکسیال
- جنس گالوانیزه یا استنلس استیل

Series PIE SOP.TGT/THGT




- فلنج متقابل
- در مدل های ۲۵۰ - ۸۰۰ میلیمتر
- جنس گالوانیزه یا استنلس استیل

Series ARO BRIDA COMPACT



- سایلنسر با پاد مقاوم در برابر حریق
- ساخته شده از ورق گالوانیزه و یا استنلس استیل

Series SIL-CZO



- سایلنسر مقاوم در برابر حریق
- ساخته شده از ورق گالوانیزه و یا استنلس استیل

Series SIL-CZ



- درایو فرکانس متغییر
- اینورتر از نوع سه فاز
- محدوده عملکرد تا رنج ۴ کیلو وات

Series VFKB IP65



- درایو فرکانس متغییر
- اینورتر از نوع تک فاز و سه فاز
- محدوده عملکرد تا رنج ۱۵ کیلو وات

Series VFTM320 IP66 / VFTM650 IP55

- سیستم کنترل آلودگی هوای پارکینگ
- قابلیت تشخیص مونوکسید کربن و دی اکسید نیتروژن
- قابلیت برنامه نویسی و کنترل تا ۱۶۵ عدد دتکتور



Series
Pollution detection system

- سیستم کنترل تهویه پارکینگ
- در سه سایز مختلف
- در دو نوع پلی کربنات و فلزی
- سه فاز و تک فاز تا ۶۵ آمپر



Series
PILOT PARC

- سنسور محیطی
- قابلیت دتکت مونوکسید کربن و دی اکسید نیتروژن
- پراب از نوع الکتروشیمیایی



Series
CO DETECTO

- لرزه گیر فنی
- در مدل های ۲۵ تا ۵۵۰ کیلوگرم



Series
AM-ANTI VIBRATION


- سنسور مونوکسید کربن CO
- قابلیت اندازه گیری دما
- امکان قابلیت تنظیم بازر متناسب با رنج گاز آلاینده
- تنظیم سنسور توسط مدباس
- قابلیت کالیبراسیون
- قابلیت تنظیم خروجی آنالوگ



- نصب به صورت ثابت
- ضریب حفاظتی IP۵۵ و بالاتر
- عملکرد بدون نقص تا دمای محیطی ۸۰ درجه سانتی گراد
- ظرفیت جریانی بالا
- قابلیت افزایش ظرفیت (در صورت نیاز)



پروژه)
Base mounted power & control panel
Specific design for smoke management system

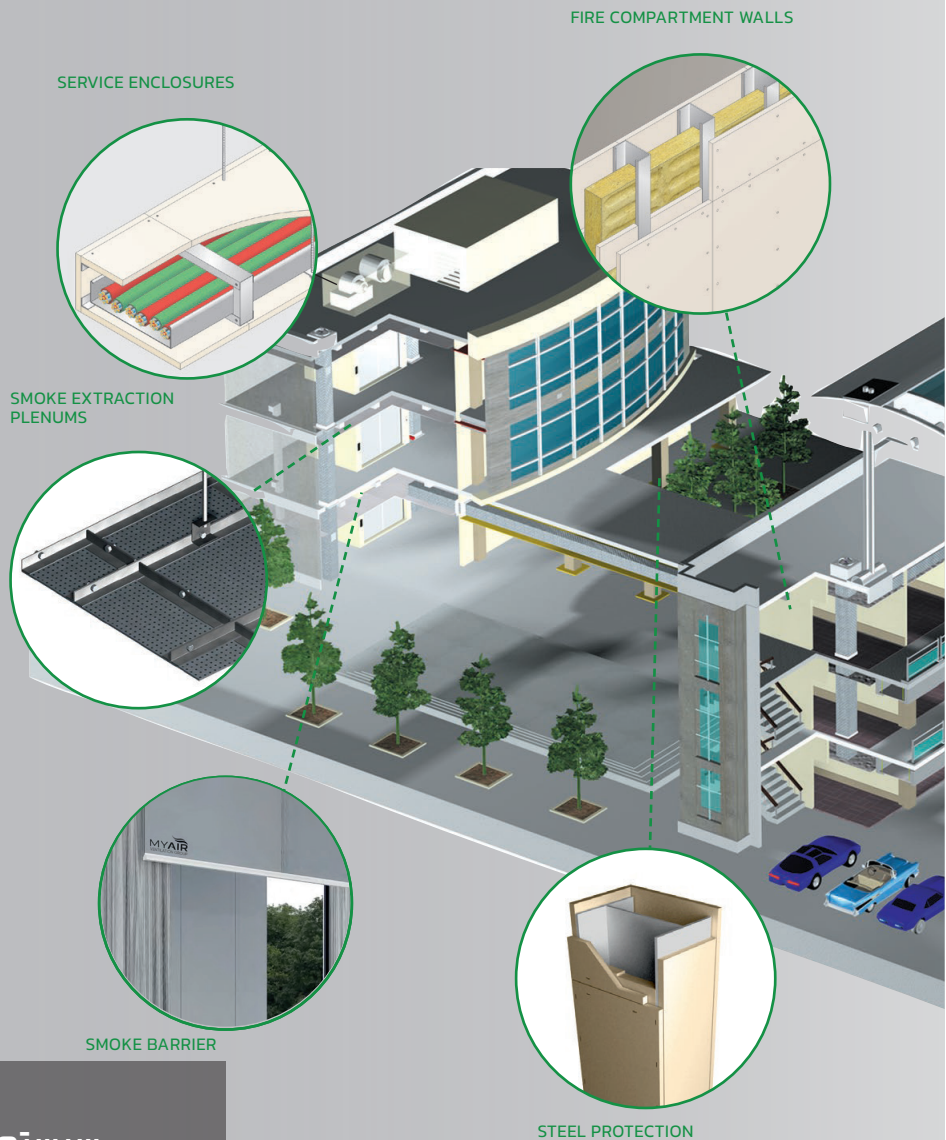

سیستم های غیر عامل محافظ حریق

Passive Fire Protection


انواع پرده های دود و آتشبند

- E۶۰, E۱۲۰, E۲۴۰ برای زونبندی حریق
- D۶۰, D۱۲۰, DH و DHA برای زونبندی حریق و دود
- در انواع آکاردئونی و رولی
- قابل استفاده جهت زون بندی، ایجاد مسیر فرار، ایجاد فضاهای امن آتشنشانی
- مطابق استاندارد های ۱۲۱۰۱ و Bs۸۵۳۴




انواع سیستم های آتش بندی درزهای انقطاع

- ابعاد: ۱۲۰۰mm x ۱۰۰mm
- ضخامت: ۷۵mm - ۱۰۰mm - ۱۲۰mm
- مقاومت در برابر حریق تا ۱۲۰ دقیقه
- واکنش در برابر حریق: Class A1
- مقاومت صوتی: تا ۳۴ dB
- نفوذپذیری هوا: ۶۰۰Pa، ۰.۴ m³/h
- قابلیت ارتجاع: > ۷.۵%

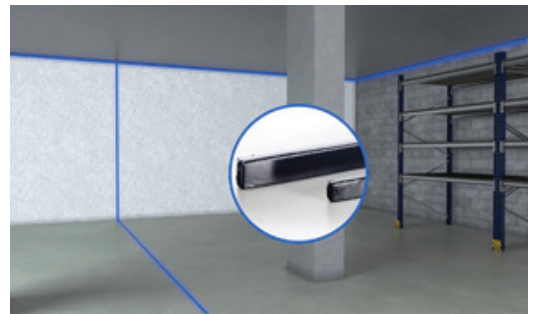

انواع سیستم های آتش بندی درزهای تاسیساتی


- مناسب درز بندی انواع بازشوها شامل سینی های کابل
- برق، کانال ها و ...
- مقاومت در برابر حریق تا ۲ ساعت
- مطابق استاندارد BS EN و UL
- قابلیت اجرا به صورت عمودی و افقی

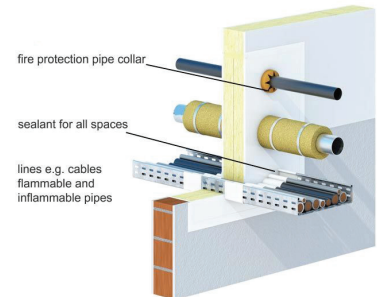

Fire Security Systems
Firestopping for Electrical Cables and Pipes

انواع سیستم های آتش بندی نماهای تهویه شده ساختمانی

- حداکثر فاصله هوایی: تا ۵۰mm
- حداکثر ابعاد درز: ۵۲۷ mm
- طول: ۱۰۰۰mm
- عمق: ۱۲۰ mm
- یکپارچگی: تا ۱۲۰ دقیقه
- میزان عایق بودن: تا ۱۲۰ دقیقه

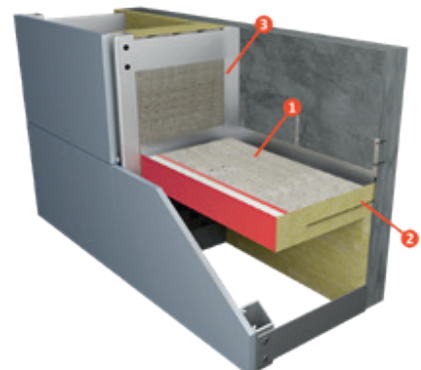

راهنمای انتخاب و مشخصات فنی تجهیزات سری آدرس پذیر سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر SANJIANG Addressable Fire Alarm Systems



- پنل های ۱ تا ۸ لوپ
- دتکتورهای دود، حرارت و مولتی سنسور
- تجهیزات هشدار، ماژول های رابط و ایزولاتور
- استانداردهای خانواده EN ۵۴



انتخاب پنل بر اساس مقیاس پروژه

تفاوت پنل‌ها تنها در ظاهر نیست؛ ظرفیت لوپ، توسعه‌پذیری، شبکه و حافظه رخداد مستقیماً بر معماری سیستم اثر می‌گذارد.

جایگاه پیشنهادی	رابط کاربری	ظرفیت آدرس	لوپ	مدل
پروژه های بزرگ و شبکه ای	اینچ ۷ لمسی	لوپ / نقطه ۳۲۴	۸ تا ۲	SEC3008
پروژه های متوسط تا بزرگ	اینچ ۷ لمسی	لوپ / نقطه ۳۲۴	۴ تا ۲	SEC3004
پروژه های کوچک تا متوسط	اینچ ۴٫۳ رنگی	۵۱۰ / تکلوپ ۳۲۴ دو لوپ	۲ تا ۱	SEC3002
سامانه کامپکت تک لوپ	اینچ ۴٫۳ رنگی	۳۲۴ حداکثر	۱	SEC1000
SEC3002 افزایش ظرفیت	واحد توسعه	لوپ / نقطه ۲۵۵	توسعه ای ۴	LEU400
نمایش و کنترل از راه دور	اینچ ۷ لمسی	پنل تکرار کننده	-	SEC3000

قاعده طراحی: ظرفیت اسمی آدرس‌ها جایگزین محاسبه جریان لوپ، افت ولتاژ، تعداد ایزولاتورها و محدودیت تجهیزات هشدار تغذیه‌شونده از لوپ نیست.

قابلیت‌هایی که در انتخاب پنل باید کنترل شوند

- تعداد لوپ واقعی مورد نیاز با لحاظ توسعه آتی و سناریوی خرابی لوپ
 - نوع شبکه بین پنل‌ها: CAN یا Ethernet و تعداد پنل‌های قابل اتصال
 - حافظه رخداد، تعداد زون‌های نمایشی و سطح دسترسی اپراتورها
 - ظرفیت باتری و زمان آماده‌به‌کاری بر اساس بار واقعی سیستم
 - نیاز به ورودی/خروجی‌های جانبی، Cause & Effect و یکپارچه‌سازی با سامانه‌های ساختمان
- منبع مشخصات: SANJIANG Fire Alarm Catalogue ۲۰۲۵۰۸ / ۷۱٫۰. انتخاب نهایی تجهیزات باید با طراحی مصوب، محاسبات بار لوپ و نسخه تأییدشده دیتاشیت محصول کنترل شود

پنل های کنترل آدرس پذیر SEC3008 و SEC3004

دو پنل هم خانواده با رابط لمسی ۷ اینچ؛ تفاوت اصلی در تعداد لوپ و ظرفیت توسعه سیستم است.

مدل	SEC3008 2-8 Loop FACP	SEC3004 2-4 Loop FACP
		
کاربری	پنل پرچمدار برای سامانه های چندلوپ و شبکه های بزرگ.	لوپ برای پروژه های متوسط تا بزرگ و قابل شبکه ۴ تا ۲ پنل
ساختار لوپ	۲ تا ۸ لوپ	لوپ ۴ تا ۲
ظرفیت	۳۲۴ نقطه در هر لوپ	نقطه در هر لوپ ۳۲۴
نمایشگر	نمایشگر لمسی ۷ اینچ، ۴۸۰×۸۰۰	۴۸۰×۸۰۰، اینچ ۷ نمایشگر لمسی
شبکه	CAN تا ۶۰ پنل Ethernet / تا ۲۵۴ پنل	پنل ۲۵۴ تا Ethernet / پنل ۶۰ تا CAN
ثبت و زون	۱۰،۰۰۰ رخداد / تا ۵،۰۰۰ زون	زون ۵،۰۰۰ تا / رخداد ۱۰،۰۰۰
تغذیه	VDC ۲۳۰/۱۱۰؛ ولتاژ سیستم ۰٫۵±۲۸	VDC ۲۸±۰٫۵؛ ولتاژ سیستم VAC ۱۱۰/۲۳۰
باتری	Ah ۱۸ / V ۱۲×۲ Ah ۳۸ و ۲۴ گزینه های	Ah ۱۲ / V ۱۲×۲
ابعاد	mm ۱۸۵×۵۹×۴۴۰ (استاندارد)	۴۴۰×۴۱۰×۱۵۵mm
محیط و IP	IP۳۰؛ RH%۹۵ تا ۰؛ ۵۵±°C؛ ۱۰- تا	IP۳۰؛ RH%۹۵ تا ۰؛ ۵۵±°C؛ ۱۰- تا
استاندارد	LPCB / Applus؛ EN۵۴-۲ و EN۵۴-۴	EN۵۴-۲ و EN۵۴-۴؛ LPCB / Applus

نکته انتخاب: در پروژه هایی که احتمال عبور از چهار لوپ وجود دارد، انتخاب SEC3008 از ابتدا، توسعه و شبکه سازی را ساده تر می کند.

منبع مشخصات: SANJIANG Fire Alarm Catalogue ۲۰۲۵-۷۱٫۰. انتخاب نهایی تجهیزات باید با طراحی مصوب، محاسبات بار لوپ و نسخه تأیید شده دیتاشیت محصول کنترل شود.

پنل های کنترل آدرس پذیر SEC۳۰۰۲ و SEC۱۰۰۰

راهکارهای کامپکت برای پروژه های کوچک و متوسط با رابط رنگی ۴،۳ اینچ.

مدل	SEC3002 1-2 Loop FACP	SEC1000 Single Loop FACP
	 CE 17 0892-CPR-F2177 LPCB 1159h/01	
کاربری	لوپ با کنترل های زون و پایش ۲ یا ۱ پنل منعطف وضعیت تجهیزات	Class A و Class B پنل تک لوپ کامپکت با پشتیبانی
ساختار لوپ	لوپ ۲ یا ۱	Class A یا Class B لوپ؛ ۱
ظرفیت	آدرس دولوپ ۵۱۰ / آدرس تک لوپ ۳۲۴	نشانگر زون ۱۶ آدرس؛ ۳۲۴ حداکثر
نمایشگر	کلید زون ۳۲: ۴۸۰x۲۷۲، اینچ ۴.۳ رنگی LCD	۴۸۰x۲۷۲، اینچ ۴.۳ رنگی LCD
شبکه	پنل ۲۵۴ تا Ethernet / پنل ۶۰ تا CAN	پنل ۶۰ تا CAN شبکه
ثبت و زون	و آدرس تکراری Missing، پایش آلودگی	Detector/Module: USB رخداد؛ تست مجزای ۱،۰۰۰
تغذیه	۴۷-۶۳Hz: VAC(-۱۵%، +۱۰%) ۲۳۰	۵۰-۶۰Hz: VAC(-۱۵%، +۱۰%) ۱۱۰/۲۳۰
باتری	۲x۱۲ V / ۱۲-۱۷ Ah	۲x۱۲ V / ۷ Ah
ابعاد	۴۳۰x۵۶۰x۱۷۰ mm	۴۰۰x۳۶۰x۱۰۴ mm
محیط و IP	-۱۰ تا +۵۵°C: ۹۵%RH تا	-۱۰ تا +۴۵°C: ۹۵%RH تا
استاندارد	EN۵۴-۲ و EN۵۴-۴	EN۵۴-۲ و EN۵۴-۴

انعطاف بیشتری دارد Ethernet در صورت نیاز به لوپ دوم و شبکه SEC۳۰۰۲ برای پروژه تک لوپ انتخاب فشرده تری است؛ SEC۱۰۰۰: نکته انتخاب

منبع مشخصات: SANJIANG Fire Alarm Catalogue ۲۰۲۵۰۸، ۷۱/۰. انتخاب نهایی تجهیزات باید با طراحی مصوب، محاسبات بار لوپ و نسخه تأیید شده دیتاشیت محصول کنترل شود.

توسعه و نمایش سیستم

SEC3000 و LEU400

دو تجهیز با نقش متفاوت: تکرار و کنترل از راه دور در شبکه، یا افزایش ظرفیت لوپ SEC3002.

مدل	SEC3000 Repeater Panel	LEU400 Loop Expansion Unit
		
کاربری	پنل تکرارکننده برای نمایش و کنترل از راه دور SEC3004/SEC3008.	SEC3002 واحد توسعه لوپ برای افزایش ظرفیت پنل
نقش سیستم	Evacuate، Mute، Silence و Reset نمایش کامل وضعیت و کنترل	به ساختار توسعه‌ای Class A افزودن چهار لوپ
رابط	اینچ ۷ صفحه لمسی رنگی	بدون رابط اپراتوری مستقل
ارتباط	پنل ۶۰ / ۲۵۴ : CAN یا Ethernet	SEC3002 قابل استفاده همراه
ظرفیت/خروجی	Fault رله ۱ و Fire رله ۱ رخداد؛ ۱۰,۰۰۰	نقطه در هر لوپ ۲۵۵ لوپ؛ حداکثر ۴
تغذیه	۱۸.۵ تا ۳۰ VDC	۳۰۰ mA جریان کاری کمتر از، (۳۰-۲۲ V) ۲۴ VDC
ابعاد	۳۷۰x۲۵۰x۱۲۵ mm	۱۲۰x۳۸۰x۳۰۰ mm
محیط	-۱۰ تا +۵۵°C؛ ۰ تا ۹۵ %RH؛ IP۳۰ / V-۰	-۱۰ تا +۴۵°C؛ ۰ تا ۹۵%RH
استاندارد	EN۵۴-۲ و EN۵۴-۴	EN۵۴-۲ و EN۵۴-۴

نکته انتخاب: SEC3000 ظرفیت لوپ را افزایش نمی‌دهد؛ LEU400 نیز پنل تکرارکننده نیست. نقش این دو تجهیز در طراحی نباید جایگزین یکدیگر شود.

منبع مشخصات: SANJIANG Fire Alarm Catalogue ۲۰۲۵-۸، ۷۱، انتخاب نهایی تجهیزات باید با طراحی مصوب، محاسبات بار لوپ و نسخه تأییدشده دیتاشیت محصول کنترل شود.

دکتورهای آدرس‌پذیر تشخیص دود، حرارت و چندحسگر

چهار مدل با کلاس و شرایط کاربرد متفاوت؛ انتخاب بر مبنای پدیده غالب حریق و شرایط محیط انجام می‌شود.

	A9020T Addressable Heat Detector	A9029T Addressable Heat Detector	A9030T Addressable Smoke Detector	A9036T Smoke & Heat Detector
				
کاربری	برای A۲ دکتور حرارتی کلاس فضاهای دارای منبع حرارت	دکتور حرارتی کلاس B برای دماهای عملکرد بالاتر.	دکتور دود فتوالکتریک برای فضاهایی که حریق با دود همراه است.	مولتی‌سنسور ترکیبی دود و حرارت برای افزایش دقت تشخیص
حسگر/ کلاس	Heat – Class A۲	Heat – Class B	Photoelectric Smoke	Smoke + Heat – A۲R / A۲S
ولتاژ	۲۴ VDC (۱۸–۲۸ V)	۲۴ VDC (۱۸–۲۸ V)	۲۴ VDC (۲۸–۲۰ V)	۲۴ VDC (۲۸–۲۰ V)
جریان Alarm	Alarm <۱٫۵ mA؛ Remote LED <۳٫۵ mA	Alarm <۱٫۵ mA؛ Remote LED <۳٫۵ mA	Alarm <۱٫۵ mA؛ Remote LED <۳٫۵ mA	Alarm <۱٫۵ mA؛ Remote LED <۳٫۵ mA
دمای کار	-۱۰ تا +۵۰°C	-۱۰ تا +۶۵°C	-۱۰ تا +۵۵°C	-۱۰ تا +۵۰°C
ابعاد	با پایه ۵۱۰×۶۰ mm	با پایه ۵۱۰×۶۰ mm	با پایه ۵۱۰×۵۸ mm	با پایه ۵۱۰×۶۰ mm
استاندارد	EN۵۴-۵	EN۵۴-۵	EN۵۴-۷	EN۵۴-۵ و EN۵۴-۷
ویژگی شاخص	جبران هوشمند و پایش خطای حسگر	جبران هوشمند و پایش خطای حسگر	جبران هوشمند و پایش خطای حسگر	جبران هوشمند و پایش خطای حسگر

تجهیزات هشدار آدرس پذیر

A9091T و A9092T

آژیر فلاشرهای داخلی با تغذیه ۲۴ VDC و خروجی همزمان صوتی/نوری.

مدل	A9091T Addressable Sounder Strobe	A9092T Loop-powered Sounder Strobe
		
کاربری	آژیر فلاشر آدرس پذیر با ۱۶ تن قابل انتخاب و نور همگام.	آژیر فلاشر کامپکت تغذیه شونده از لوپ برای فضاهاى داخلی.
ولتاژ	۲۴ VDC (۲۰-۲۰ V)	۲۴ VDC (۲۰-۲۸ V)
خروجی صدا	۷۵ dB در ۱ m حداقل	۷۳ dB در ۱ m حداقل
فلاشر	۰.۵ Hz ، نور سفید	نور قرمز
محل نصب	Indoor نصب دیواری یا سقفی	Indoor نصب دیواری یا سقفی
درجه حفاظت	IP۲۱C	IP۲۱C
دمای کار	-۱۰ تا +۵۵°C	-۱۰ تا +۵۵°C
استاندارد	EN۵۴-۳ و EN۵۴-۲۳	EN۵۴-۳

نکته انتخاب: تغذیه از لوپ به معنی نامحدود بودن تعداد آژیرها نیست؛ بار Alarm، افت ولتاژ و ظرفیت خروجی لوپ باید در محاسبات کنترل شود.

منبع مشخصات: SANJIANG Fire Alarm Catalogue ۲۰۲۵-۸-۷۱۰۰. انتخاب نهایی تجهیزات باید با طراحی مصوب، محاسبات بار لوپ و نسخه تأیید شده دیتاشیت محصول کنترل شود.

تجهیزات هشدار آدرس‌پذیر مدل‌های توان بالا و بیس آژیر فلاشر

انتخاب بر اساس سطح فشار صوتی مورد نیاز، محل نصب و شرایط محیطی.

مدل	A9093T High-decibel Sounder Strobe	A9093G Weatherproof Sounder Strobe	A9097B Sounder Strobe Base
			
کاربری	آژیر فلاشر توان بالا برای فضای داخلی و کاربری صنعتی.	آژیر فلاشر Weatherproof برای محیط بیرونی و شرایط سخت.	بیس آژیر فلاشر برای تجميع محل نصب دتکتور و هشداردهنده
ولتاژ	۲۴ VDC (۲۲-۲۸ V)	۲۴ VDC (۲۲-۲۸ V)	۲۴ VDC (۲۰-۲۸ V)
خروجی صدا	۱ m در ۱۰۴ dB حداقل	۱ m در ۹۵ dB حداقل	۱ m در ۷۳ dB حداقل
فلاشر	۱ تا ۱.۵ Hz	۱ تا ۱.۵ Hz	قرمز پرنور LED
درجه حفاظت	IP۲۱C	IP۶۵	-
دمای کار	-۱۰ تا +۵۵°C	-۲۵ تا +۷۰°C	-۱۰ تا +۵۵°C
استاندارد / سازگاری	EN۵۴-۳ Type A	EN۵۴-۳ Type B	EN۵۴-۳ : سازگار با A۹۰۳۰.T و A۹۰۲۰.T

نکته انتخاب: A۹۰۹۳G برای نصب بیرونی به دلیل IP۶۵ و بازه دمایی گسترده‌تر مناسب‌تر است؛ A۹۰۹۷B جایگزین ارزیابی پوشش صوتی فضا نیست.

منبع مشخصات: SANJIANG Fire Alarm Catalogue ۲۰۲۵-۸، ۷۱۰. انتخاب نهایی تجهیزات باید با طراحی مصوب، محاسبات بار لوپ و نسخه تأییدشده دیتاشیت محصول کنترل شود.

اعلام دستی حریق

A9060T و کاور FHH-SAP01

شستی قابل ریست آدرس‌پذیر با امکان حفاظت مکانیکی و محیطی توسط کاور مخصوص.

مدل	A9060T Addressable Manual Call Point	FHH-SAP01 Waterproof MCP Cover
		
کاربری	شستی آدرس‌پذیر قابل ریست با آدرس‌دهی توسط کدر و مصونیت ارتباطی بالا در برابر نویز	کاور محافظ شستی برای افزایش حفاظت در برابر آب و کاهش تحریک ناخواسته.
عملکرد	وضعیت LED امان فشاری قابل ریست؛	محافظ شفاف مکانیکی و محیطی
ولتاژ	۲۴ VDC (۱۸-۲۸ V)	بدون تغذیه الکتریکی
جریان	Quiescent < ۰٫۳ mA: Alarm < ۲ mA	-
نصب	روکار یا نیمه‌توکار	نصب روی شستی در کاربردهای ویژه
ابعاد	با پایه ۴۲×۹۰×۹۰ mm	مطابق کاور اختصاصی محصول
محیط/ IP	۰ تا +۵۵°C: ۹۵RH% تا -۱۰	IP۶۶: درجه حفاظت اعلام‌شده
استاندارد	EN۵۴-۱۱	Accessory

نکته انتخاب: کاور برای محل‌هایی با ریسک آب‌پاشی یا تحریک ناخواسته مفید است، اما نباید دسترسی سریع و الزامات جانمایی شستی را مختل کند.

منبع مشخصات: SANJIANG Fire Alarm Catalogue ۲۰۲۵-۲۰۲۶. انتخاب نهایی تجهیزات باید با طراحی مصوب، محاسبات بار لوپ و نسخه تأییدشده دیتاشیت محصول کنترل شود.

ماژول‌های آدرس‌پذیر اتصال زون و تجهیزات فرمان‌پذیر

سه ماژول با کارکرد متفاوت برای انتقال Alarm از مدار متعارف یا اجرای Cause & Effect.

مدل	A9052T Addressable Zone Module	A9056T Addressable Input/Output	A9058T Loop-powered Input/Output Module
			
کاربری	رابط اتصال دکتور و شستی متعارف به سیستم آدرس‌پذیر.	ماژول I/O برای کنترل و مانیتور تجهیزات مرتبط با حریق.	ماژول I/O کم‌مصرف با تغذیه مدار داخلی از لوپ.
کارکرد	ورودی زون متعارف با CPU مستقل و LED	فرمان و فیدبک دمپر دود، دمپر حریق و تجهیزات Linkage	اتصال ترمینال متعارف به سامانه و اجرای ورودی/خروجی
ولتاژ	۲۴ VDC (۲۸-۲۰ V)	۲۴ VDC (۲۸-۲۰ V)	۲۴ VDC (۲۸-۱۸ V)
جریان	Quiescent <۰.۵ mA; Alarm <۲ mA	Quiescent <۰.۸ mA; Alarm <۵ mA	Quiescent <۰.۳ mA; Alarm <۲ mA
ابعاد	با پایه ۴۱×۸۶×۸۶ mm	با پایه ۴۱×۸۶×۸۶ mm	با پایه ۴۱×۸۶×۸۶ mm
محیط	-۱۰ تا +۵۵°C: ۰ تا ۹۵%RH	-۱۰ تا +۵۵°C: ۰ تا ۹۵%RH	-۱۰ تا +۵۵°C: ۰ تا ۹۵%RH
استاندارد	EN۵۴-۱۸	EN۵۴-۱۸	EN۵۴-۱۸

نکته انتخاب: A9۰۵۲T برای اتصال مدار زون متعارف است؛ A9۰۵۶T و A9۰۵۸T برای منطق ورودی/خروجی به‌کار می‌روند. نوع کنتاکت، نظارت مدار و تغذیه بار نهایی باید با دیتاشیت اجرایی همان ماژول کنترل شود.

منبع مشخصات: SANJIANG Fire Alarm Catalogue ۲۰۲۵-۸، ۷۱۰۰. انتخاب نهایی تجهیزات باید با طراحی مصوب، محاسبات بار لوپ و نسخه تأییدشده دیتاشیت محصول کنترل شود.

حفاظت لوپ و خروجی رله A9057T، D9057B و A9073T

تجهیزات محدودسازی اثر اتصال کوتاه و ایجاد خروجی کنتاکت خشک برای تجهیزات جانبی

مدل	A9057T Short Circuit Isolator	D9057B Isolator Base	A9073T Addressable Output Module
			
کاربری	ایزولاتور لوپ برای جداسازی بخش اتصال کوتاه و بازیابی خودکار پس از رفع خطا.	بیس ایزولاتور برای محدود کردن اثر اتصال کوتاه در سطح نقطه یا ناحیه.	ماژول خروجی آدرس پذیر با کنتاکت خشک برای فرمان تجهیزات جانبی.
کارکرد	ایزولاسیون خودکار بخش معیوب لوپ	Area یا Single-point isolation LED وضعیت	خروجی رله Dry Contact با حالت NO/NC
ولتاژ	۲۴ VDC (۱۶-۲۸ V)	۲۴ VDC (۲۰-۲۸ V)	۲۴ VDC (۷-۲۸ V)
جریان	۳ mA Quiescent	۸۵ mA Quiescent؛ ۹ mA Isolation	۱ mA Quiescent؛ ۴ mA Active/Isolation
ابعاد	۸۱×۸۱×۴۱ mm با پایه	۱۰۰×۴۱×۳۱ mm	با پایه ۸۱×۸۱×۴۱ mm
محیط	۱۰- تا +۵۵°C؛ ۹۵% RH تا	۱۰- تا +۵۵°C؛ ۹۵% RH تا	۱۰- تا +۵۵°C؛ ۹۵% RH تا
استاندارد	IV-EN۵۴	IV-EN۵۴	EN1۸-۵۴

نکته انتخاب: جانمایی ایزولاتورها باید بر اساس ساختار لوپ، تقسیم بندی زون و پیامد خرابی انجام شود؛ صرف افزودن تعداد زیاد ایزولاتور بدون طراحی بخش بندی، حفاظت مؤثر ایجاد نمی کند.


منبع مشخصات: SANJIANG Fire Alarm Catalogue ۲۰۲۵-۷۱، انتخاب نهایی تجهیزات باید با طراحی مصوب، محاسبات بار لوپ و نسخه تأیید شده دیتاشیت محصول کنترل شود.





Ampla Shield
کپسول آتش نشانی دکوراتیو ampla


SHIELD به نوعی نماد فلسفه طراحی برند Ampla است؛ محصولی که فراتر از عملکرد صرف در اطفای حریق، به عنوان یک عنصر دکوراتیو و تزئینی در فضا عمل می‌کند. این کپسول همان محصول Hussechuck این شرکت است که با قابلیت شخصی‌سازی در رنگ، متریال و حتی چاپ لوگو، به کاربران این امکان را می‌دهد که تجهیزات ایمنی را بخشی از زیبایی فضای داخلی خود بدانند، نه یک مزاحمت بصری. SHIELD برای محیط‌هایی طراحی شده که هم ایمنی و هم طراحی داخلی اهمیت بالایی دارند، مثل دفاتر مدرن، گالری‌ها، یا فروشگاه‌های لوکس.

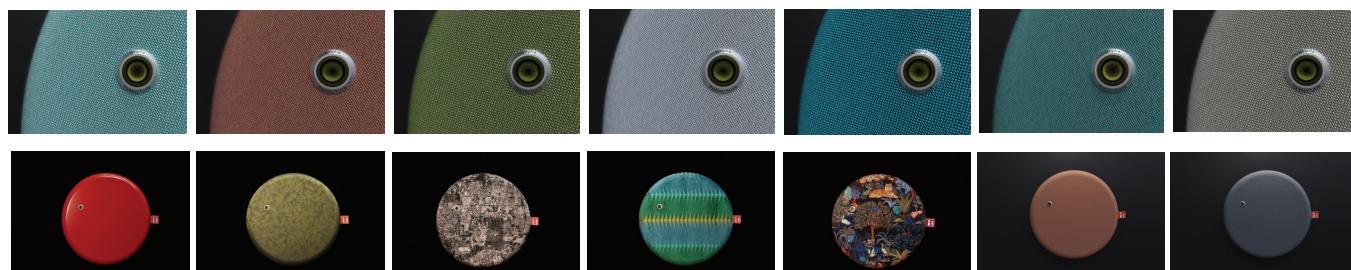



Fire Combo
جعبه آتش نشانی amplla

Fire Combo یکی از نوآورانه‌ترین محصولات Amplla است که طراحی آن ترکیبی از یک کپسول آتش نشانی قابل حمل و یک شلنگ هیدرانت داخلی است. این ترکیب به کاربران امکان می‌دهد تا در مواقع اضطراری هم از پودر خاموش‌کننده و هم از آب بهره‌مند شوند، و بدین ترتیب پوشش بهتری برای اطفای انواع آتش فراهم می‌شود. FIRE COMBO برای استفاده سریع طراحی شده و در دو مدل P۲۱ و P۳۴ عرضه می‌شود و این دو مدل دارای حجم خاموش‌کننده متفاوتی هستند که بسته به نیاز پروژه یا فضا می‌توان بین آن‌ها انتخاب کرد. طراحی مدرن و رنگ‌های متنوع آن در ترکیب با محصول shield امپلا باعث شده که نه تنها کاربردی، بلکه از نظر زیبایی‌شناختی نیز قابل قبول در فضاهای عمومی یا تجاری باشد.

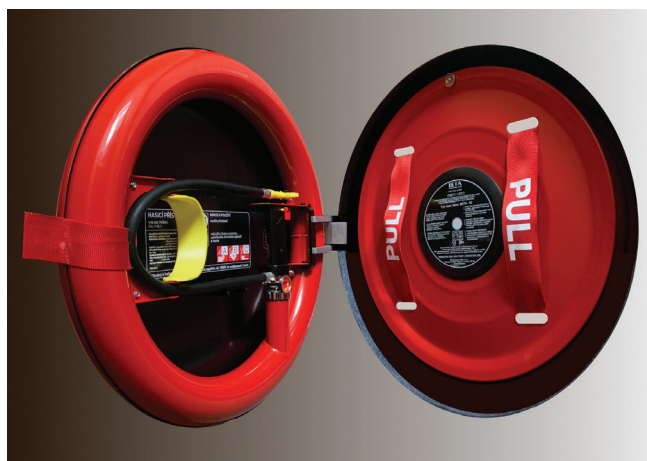



Amplla Hussechuck
کیپسول آتش نشانی Amplla

HUSSECHUCK ساده‌ترین و در عین حال کاربردی‌ترین محصول سری Amplla است که بیشتر به عنوان یک کیپسول پایه برای مقابله با آتش‌های کوچک طراحی شده است. این مدل بدون شلنگ یا هیدرانت داخلی است، بنابراین برای فضاهایی مناسب است که به یک محصول ساده به عنوان خاموش کننده آتش نیاز دارند. استفاده آسان، بدنه محکم و طراحی چشم‌نواز، این کیپسول را به گزینه‌ای ایده‌آل برای دفاتر، منازل و فضاهای عمومی تبدیل کرده است. همچنین در دو نسخه P۲۱ و P۳۴ عرضه می‌شود تا متناسب با نیاز کاربر انتخاب شود. این محصول قابلیت ترکیب شدن با محصول Shield به منظور تطابق با نیازهای دکوراتیو ساختمان‌ها را دارد.





BOSTANCHI
Industrial Group



-  Instagram : bostanchi_group
-  BostanchiGRP
-  bostanchi-industrial-group
-  Bostanchi_Group

www.bostanchi.com
info@bostanchi.com

T +98 21 58 39 20 00-100
F +98 21 41 42 55-42741

7th Floor, No. 70, Nasl Tower, Fereshte St,
Tehran 1964933965 Iran

Efectis

